

ARTICULO: 2250P

Mirilla de Turbulencia extremos Bridados


Flanged ends Sight Glass

Características

1. Mirilla de Turbulencia.
2. Extremos bridados según EN 1092-1 PN 16.
3. Longitud entre caras según EN 558 serie 1 (DIN 3202 F1).
4. Construcción en Acero Inox. 1.4408 (CF8M).
5. Presión de trabajo máxima 16 bar.
6. Cristal Borosilicato (DIN 7080).
7. Máxima temperatura de trabajo: 280 °C.

Features

1. Sight Glass.
2. Flanged ends according to EN 1092-1 PN 16.
3. Face to Face according to EN 558 series 1 (DIN 3202 F1).
4. Made of Stainless Steel 1.4408 (CF8M).
5. Max. Working pressure 16 bar.
6. Borosilicate Glass (DIN 7080).
7. Maximum Working temperature: 280 °C.

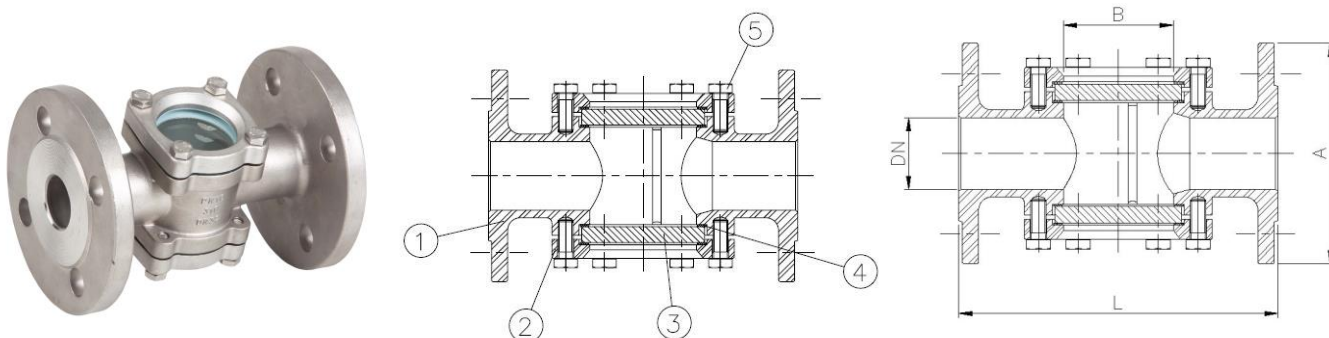

Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment	Ref.
1	Cuerpo / Body	Acero Inox. / Stainless Steel 1.4408	Granallado / Shot Blasting	-----
2	Tapa / Cover	Acero Inox. / Stainless Steel 1.4408	Granallado / Shot Blasting	-----
3*	Cristal / Glass	Borosilicato / Borosilicate	-----	C2250P
4*	Junta / Gasket	PTFE	-----	J2250
5	Tornillo / Bolt	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 304	-----	-----

* Piezas de recambio disponibles / Available spare parts

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida / Size	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)					Peso / Weight (Kg)
			DN	L	A	B	Cristal / Glass	
2250P 04	1/2"	16	15	130	95	40	Ø 50 x 8	2.250
2250P 05	3/4"	16	20	150	105	40	Ø 50 x 8	2.800
2250P 06	1"	16	25	160	115	50	Ø 63 x 10	3.650
2250P 07	1 1/4"	16	32	180	140	50	Ø 63 x 10	5.750
2250P 08	1 1/2"	16	40	200	150	65	Ø 80 x 12	8.300
2250P 09	2"	16	50	230	165	65	Ø 80 x 12	9.800
2250P 10	2 1/2"	16	65	290	185	100	Ø 117 x 15	13.700
2250P 11	3"	16	80	310	200	100	Ø 117 x 15	16.650
2250P 12	4"	16	100	350	220	125	Ø 145 x 15	23.800

CURVA PRESION TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE RATING

