

ARTICULO: 2447N



Filtro para Válvula de Retención extremos roscados Filter for Threaded ends check valve

Características

1. Filtro para Válvula de retención.
2. Extremo roscado según ASME B1.20.1 NPT.
3. Construcción en Acero Inox AISI 316.
4. Presión de trabajo máxima 16 bar.
5. Temperatura de trabajo -20 °C + 150 °C.

Features

1. Filter for Check valve.
2. Thread end according to ASME B1.20.1 NPT.
3. Made of Stainless Steel AISI 316.
4. Max. Working pressure 16 bar.
5. Working temperature -20 °C + 150 °C.

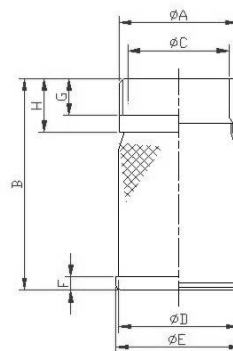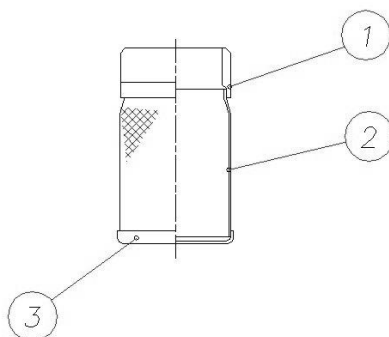


Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment
1	Extremo roscado / Threaded end	Acero Inox AISI 316 / SS 316	-----
2	Malla / Mesh	Acero Inox AISI 316 / SS 316	-----
3	Base / Base	Acero Inox AISI 316 / SS 316	-----


DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida / Size	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)								Peso / Weight (g)
			A	B	C	D	E	F	G	H	
2447N 04	1/2"	16	1/2"	56.5	17.5	22	23	4	10	15	16
2447N 05	3/4"	16	3/4"	62.5	22	28	29	4	10	15	22
2447N 06	1"	16	1"	70	28.5	36	37	4	10	15	34
2447N 07	1 1/4"	16	1 1/4"	80	36.5	43	44	5	14	20	54
2447N 08	1 1/2"	16	1 1/2"	90	42.5	48	49	5	14	20	64
2447N 09	2"	16	2"	100	54.5	61	62	5.5	14	20	96
2447N 10	2 1/2"	16	2 1/2"	115	70.5	79.5	80.5	5.5	16	25	136
2447N 11	3"	16	3"	125	83	92	93	6	16	25	156
2447N 12	4"	16	4"	145	108	116	117	6	16	25	202

Detalle de la Malla / Mesh detail:

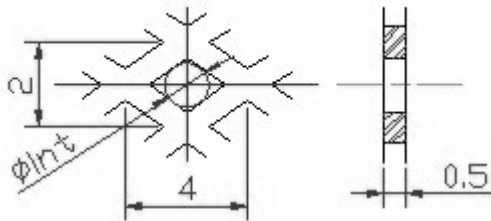

Filter 1/2"→2"
 $\phi_{int} \text{ max} = 1\text{mm.}$

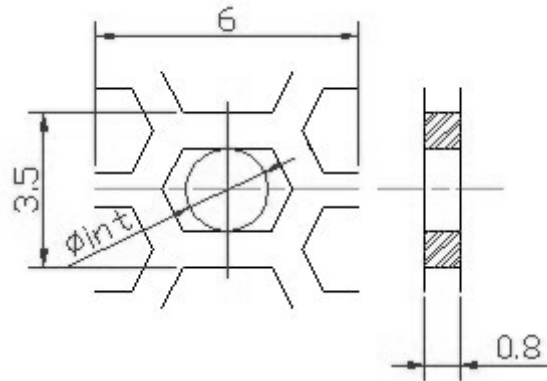

Filter 2 1/2"→4"
 $\phi_{int} \text{ max} = 1.9\text{mm.}$