



ARTICULO: 2463

Filtro "Y" extremos roscados para vapor

Threaded ends "Y" Strainer for steam

Características
1. Filtro "Y".
2. Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1)
3. Construcción en Acero Inox 1.4408 (CF8M)
4. Presión máxima permitida del cuerpo 40 bar
5. Temperatura de trabajo -30 °C + 240 °C
* Para vapor saturado Tmax=205 °C / Pmax=18 bar

Features
1. "Y" Strainer.
2. Threaded ends according to ISO 7-1 (EN 10226-1)
3. Made of Stainless Steel 1.4408 (CF8M)
4. Maximum allowable body pressure 40 bar
5. Working temperature -30 °C + 240 °C
* For saturated steam Tmax=205 °C / Pmax=18 bar

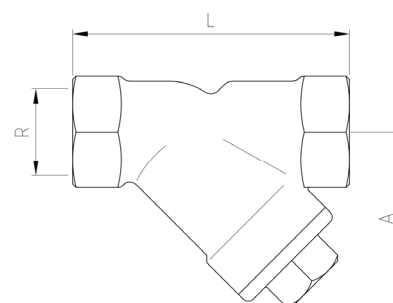



Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment	Cód. Recambio Spare Part Code
1	Cuerpo / Body	Acero Inox. / Stainless Steel 1.4408	Granallado / Shot blasting	-----
2*	Tamiz / Mesh	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 316	-----	2992
3*	Junta / Gasket	PTFE	-----	2992
4	Tapón / Plug	Acero Inox. / Stainless Steel 1.4408	Granallado / Shot blasting	-----

* Piezas de recambio disponibles / Available spare parts

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida / Size	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (Kg)
			A	L	Ø d	e	
2463 02	1/4"	40	42	65	0,8	1,2	0.20
2463 03	3/8"	40	42	65	0,8	1,2	0.18
2463 04	1/2"	40	44	65	0,8	1,2	0.22
2463 05	3/4"	40	52	80	0,8	1,2	0.35
2463 06	1"	40	67	90	0,8	1,2	0.58
2463 07	1 1/4"	40	71	105	0,8	1,2	0.77
2463 08	1 1/2"	40	82	120	0,8	1,2	1.10
2463 09	2"	40	93	140	0,8	1,2	1.60

Detalle de la Malla / Mesh detail:

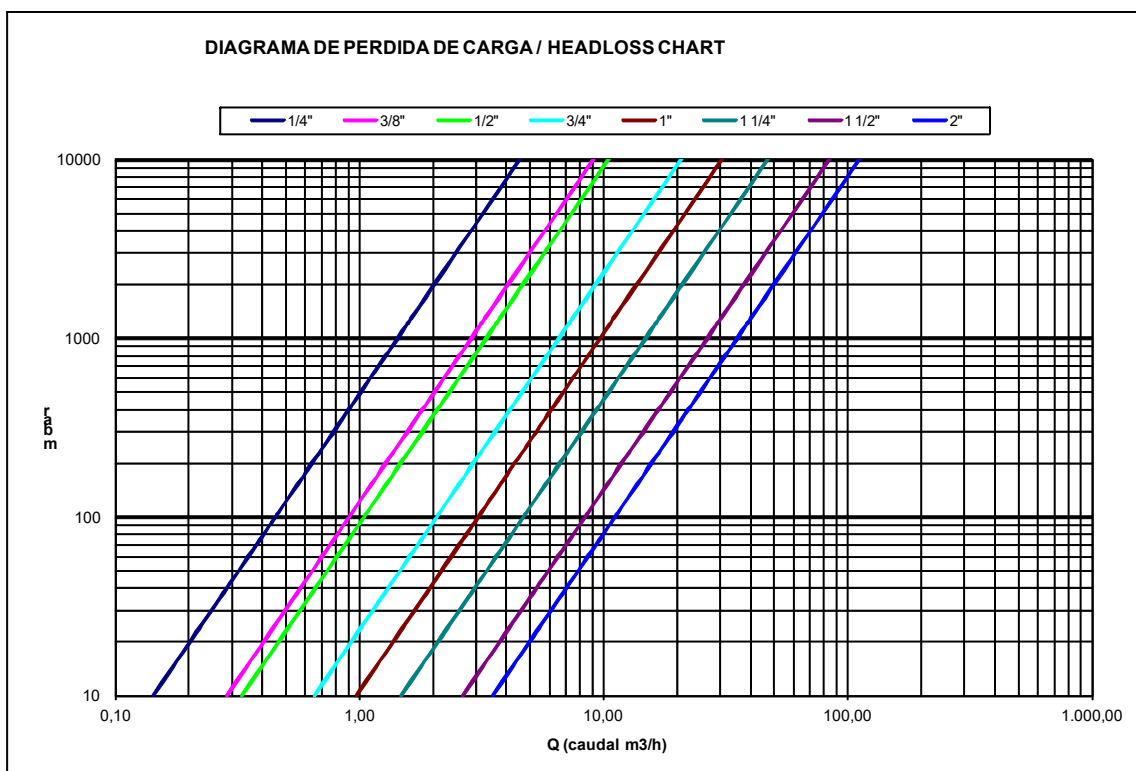

VALORES DE Kv / Kv VALUES

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora (m^3/h) que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Kv = Flow rate of water in cubic meter per hour (m^3/h) that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

D	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	m^3/h	1,44	2,88	3,30	6,60	9,70	14,90	26,60	35,40

CURVA PRESION TEMPERATURA / *PRESSURE TEMPERATURE RATING*

