



ARTICULO: 2463N

Filtro "Y" extremos roscados para vapor

Threaded ends "Y" Strainer for steam

Características
1. Filtro "Y".
2. Extremos roscados según ASME B1.20.1 NPT.
3. Construcción en Acero Inox 1.4408 (CF8M)
4. Presión máxima permitida del cuerpo 40 bar
5. Temperatura de trabajo -30 °C + 240 °C
* Para vapor saturado Tmax=205 °C / Pmax=18 bar

Features
1. "Y" Strainer.
2. Threaded ends according to ASME B1.20.1 NPT.
3. Made of Stainless Steel 1.4408 (CF8M)
4. Maximum allowable body pressure 40 bar
5. Working temperature -30 °C + 240 °C
* For saturated steam Tmax=205 °C / Pmax=18 bar

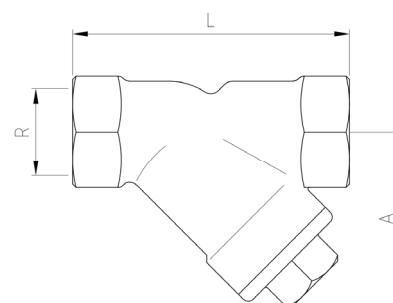



Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment	Cód. Recambio Spare Part Code
1	Cuerpo / Body	Acero Inox. / Stainless Steel 1.4408	Granallado / Shot blasting	-----
2*	Tamiz / Mesh	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 316	-----	2992
3*	Junta / Gasket	PTFE	-----	2992
4	Tapón / Plug	Acero Inox. / Stainless Steel 1.4408	Granallado / Shot blasting	-----

* Piezas de recambio disponibles / Available spare parts

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida / Size	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (Kg)
			A	L	Ø d	e	
2463N 02	1/4"	40	42	65	0,8	1,2	0.20
2463N 03	3/8"	40	42	65	0,8	1,2	0.18
2463N 04	1/2"	40	44	65	0,8	1,2	0.22
2463N 05	3/4"	40	52	80	0,8	1,2	0.35
2463N 06	1"	40	67	90	0,8	1,2	0.58
2463N 07	1 1/4"	40	71	105	0,8	1,2	0.77
2463N 08	1 1/2"	40	82	120	0,8	1,2	1.10
2463N 09	2"	40	93	140	0,8	1,2	1.60

Detalle de la Malla / Mesh detail:

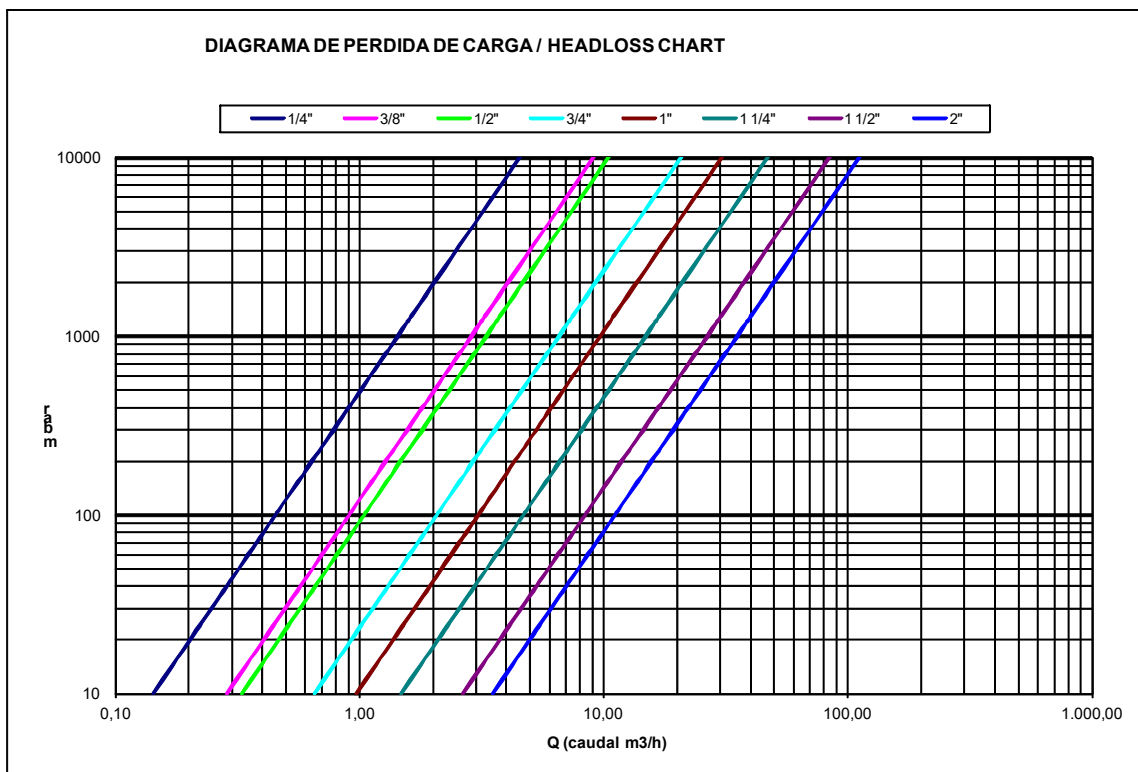

VALORES DE Kv / Kv VALUES

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora (m^3/h) que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Kv = Flow rate of water in cubic meter per hour (m^3/h) that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

D	Inch	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	m^3/h	1,44	2,88	3,30	6,60	9,70	14,90	26,60	35,40

CURVA PRESION TEMPERATURA / *PRESSURE TEMPERATURE RATING*

