

ARTICULO: 2852 / 2856A

Válvula de Flotador


Floating Valve

Características

1. Válvula de flotador.
2. Construcción en Acero Inoxidable AISI 316.
3. Extremos Bridados según ASME B 16.5 ANSI Clase 150.
4. Paso total.
5. Cierre de silicona.
6. Sistema de cierre instantáneo.
7. Totalmente silencioso.
8. Máxima presión de trabajo: 10 bar.
9. Temperatura máx. de trabajo: 150 °C.

Features

1. Floating Valve.
2. Made of Stainless Steel AISI 316.
3. Flanged ends according to ASME B 16.5 ANSI Class 150.
4. Full Port.
5. Silicone sealing.
6. Instant locking system.
7. Totally silent.
8. Max. Working pressure: 10 bar.
9. Max. Working temperature: 150 °C.

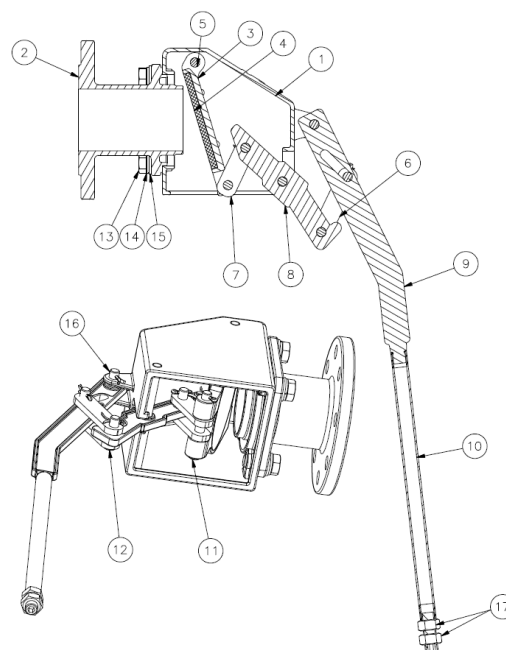


Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment	Recambio / Spare part
1	Cuerpo / Body	Acero Inoxidable / SS 1.4408	Shot blasting + Pickling	-
2	Brida / Flange	Acero Inoxidable / SS 1.4408	Shot blasting + Pickling	-
3	Disco / Disc	Acero Inoxidable / SS 1.4408	Shot blasting + Pickling	-
4	Asiento / Seat	Silicona / Silicone	-	JS2856

5	Perno / Bolt	Acero Inoxidable / SS 1.4401	-	-
6	Connector	Acero Inoxidable / SS 1.4408	Shot blasting + Pickling	-
7	Connector	Acero Inoxidable / SS 1.4408	Shot blasting + Pickling	-
8	Brazo / Arm	Acero Inoxidable / SS 1.4408	Shot blasting + Pickling	-
9	Palanca / Lever	Acero Inoxidable / SS 1.4401	-	-
10	Tubo / Pipe	Acero Inoxidable / SS 1.4401	-	-
11	Pin	Acero Inoxidable / SS 1.4401	-	-
12	Pin	Acero Inoxidable / SS 1.4401	-	-
13	Tornillo / Screw	Acero Inoxidable / SS 1.4401	-	-
14	Arandela / Washer	Acero Inoxidable / SS 1.4401	-	-
15	Arandela / Washer	Acero Inoxidable / SS 1.4401	-	-
16	Split pin	Acero Inoxidable / SS 1.4401	-	-
17	Tuerca / Nut	Acero Inoxidable / SS 1.4401	-	-


DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Art. 2852: Boya / Buoy (Material = AISI 316 pulido / polished)



Ref.	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)		Peso / Weight (Kg)
		Ø A	R	
2852 320	10	320	M16	3.25
2852 400	10	400	M16	4.75

Art. 2856A (válvula / valve) + Art. 2852

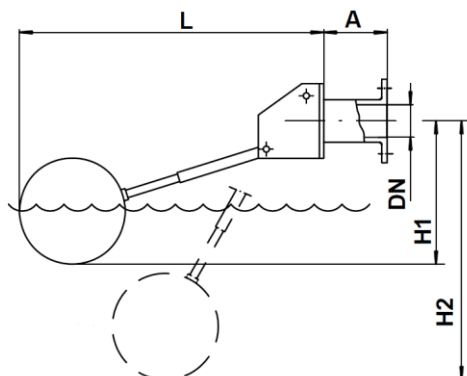

Ref. Válvula / Valve Reference	Ref. Boya / Buoy Reference	Medida / Size (R)	DN	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)				Ø Boya / Ø Buoy	Peso / Weight (Kg)
					A	L	H1	H2		
2856A 11	2852 320	3"	80	10	105	1110	450	820	320	17.6
2856A 12	2852 400	4"	100	10	105	1160	500	870	400	21.7

H1= Válvula en posición cerrada / Close position valve.

H2= Válvula en posición abierta / Open position valve.

CAUDAL Litros x hora (l / h) // FLOW RATE liter x hour (l / h)

Ref.	PRESIÓN (BAR) / PRESSURE (BAR)						
	1	2	3	4	6	8	10
2856A 11	55 868	79 013	96 783	111 756	136 873	158 047	173 703
2856A 12	92 231	130 441	159 777	184 495	225 959	280 915	291 714