


Art.: 3175

Válvula de Seguridad a Membrana / Diaphragm Safety Valve

Características	Features
1. Cuerpo en latón s/ UNE-EN 12165.	1. Brass body acc./ UNE-EN 12165.
2. Muelle de acero inoxidable AISI 302.	2. Stainless steel stem in AISI 302.
3. Obturador y membrana de EPDM.	3. EPDM shutter and membrane.
4. Extremos roscados H-H G ISO 228/1.	4. Threaded ends F-F G ISO 228/1.
5. Presión máxima de trabajo 10 bar.	5. Maximum working pressure 10 bar.
6. Temperatura de trabajo max.90°C.	6. Max. working temperature 90°C.
7. Calibrada a 4 bar.	7. Calibrated at 4 bar.

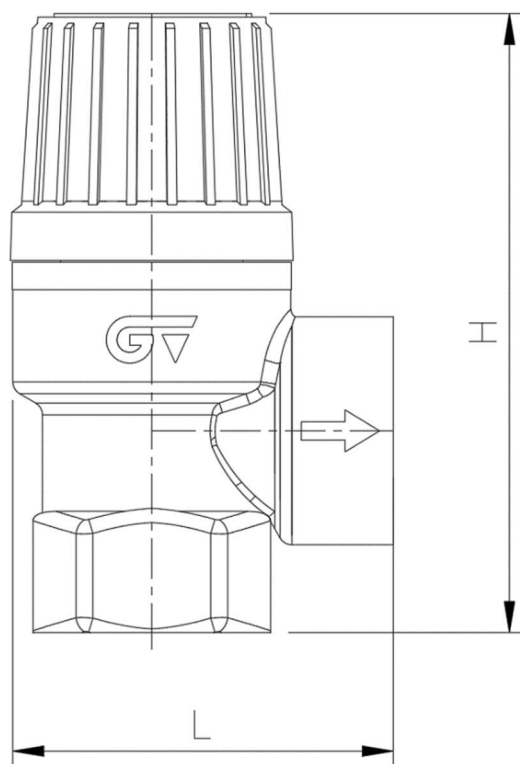

Ref.	Form.	Cali. bar	PN bar	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (Kg)
				DN	CH	L	H	
3175 04	H-H	4	10	1/2"	25	42	64	0,109

Funcionamiento	Functioning
La válvula de seguridad viene típicamente empleada para el control de la presión sobre los generadores de calor (calderas, paneles solares, acumuladores) en las instalaciones de calefacción, sobre acumuladores de agua caliente, en las instalaciones hidrosanitarias y en las instalaciones hídricas.	Safety valves are typically used for controlling the pressure in heat generators (heaters, solar panels, boilers) in heating systems, plumbing systems and water systems.
Al conseguir la presión de tarado de la válvula se abre y mediante el escape a perder, impide que la presión de la instalación de alcanzar límites peligrosos para el generador y para los componentes presentes en la instalación misma.	When the set pressure is reached, the valve opens and vents, impeding the system from reaching dangerous limits for the generator and for the components in the system itself.
Válvula de seguridad ordinaria, empleada sobre generadores con potencialidad inferior a 35 kW (30.000 kcal/h)	Ordinary safety valves used on generators rated below 35 kW (30.000 kcal/h)

Características Técnicas	Technical Characteristics
Cuerpo	Body Latón / Brass EN 12165 CW617N
Tapa	Top Nylon con 30% carga de fibra de vidrio Nylon with 30% glass content
Membrana	Diaphragm EPDM
Muelle	Spring Acero inox AISI 302 Stainless steel AISI 302
Volante de mando	Control knob ABS
Presión nominal	Nominal pressure PN 10
Campo de temperatura	Temperature range Max 90°C
Tarado de la válvula	Valve calibration 4 bar
Diámetro del cierre DN 1/2"	DN 1/2" seat diameter Ø13 mm
Apertura manual mediante volante rojo	Manual opening by red knob

Instalación	Installation
Antes de la instalación de una válvula de seguridad es necesario que se efectúe un correcto dimensionado por parte de personal técnico especializado, según la normativa vigente para la específica aplicación.	Before safety valves are installed, they must be correctly sized by a specialised technician, according to standards in force and for the specific applications.
Está prohibido hacer uso distinto al especificado en su destinación de uso.	They must not be used for purposes other than the one they are designed for.
La instalación de la válvula de seguridad debe ser efectuada por personal técnico cualificado según la normativa vigente.	Only qualified technical personnel may install safety valves according to the standards in force.
La válvula de seguridad debe estar instalada respetando el sentido del flujo indicado por la flecha presente en el cuerpo de la válvula.	Safety valves must be installed respecting the flow direction indicated on the valve body.