


Art.: 3183AS

Accesorio de prensar para tubería pex y multicapa, extremo soldar cobre /
Press fitting for pex and multilayer pipe, copper welding end

Características	Features
1. Construcción en latón s/ UNE-EN 12165.	1. Brass construction acc./ to UNE-EN 12165.
2. Extremo para conexión a tubería de Polietileno Reticulado (PEX) y Multicapa.	2. End for connecting to cross linked Polyethylene (PEX) and Multilayer pipe.
3. Extremos para soldar tubo de cobre Ø15, Ø18, Ø22.	3. Ends for soldering copper tube Ø15, Ø18, Ø22.
4. Máxima temperatura 95°C.	4. Max. temperature 95°C.
5. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN 10).	5. Maximum working pressure 10 bar (PN 10).
6. Dos juntas tóricas EPDM en las conexiones.	6. Two EPDM O-rings in the connections.
7. Incluye casquillos de acero inoxidable AISI 304 para prensar en herramienta con mordaza tipo "U".	7. AISI 304 Stainless steel sockets included to press on tool with "U" type jaw.
8. Con anillo anti-eletrolisis de ABS	8. With ABS Anti-electrolysis ring.

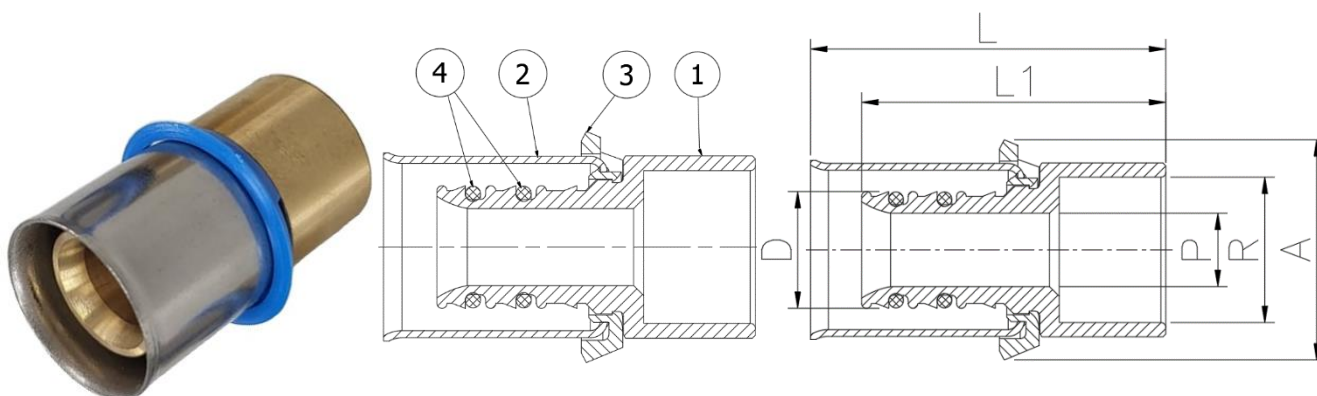

Nº	Denominación/Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass (CW617N)	-
2	Casquillo / Socket	Acero Inox AISI 304/ Steel AISI 304	-
3	Anillo casquillo / Socket ring	ABS	-
4	Juntas / O-Rings	EPDM	-

Ref.	Medida tubo/ Pipe size (D)	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)					Peso/Weight (Kg)
			R	P	A	L	L1	
3183AS 16 15	Ø16 x 2	10	Ø15	8	23	31	37	0,024
3183AS 20 18	Ø20 x 2	10	Ø18	12	26,5	40	35,5	0,036
3183AS 20 22	Ø20 x 2	10	Ø22	12	26,5	42	37	0,043
3183AS 25 22	Ø25 x 2,5	10	Ø22	15	32,5	44	42	0,062