


Art.: 3183S

Válvula para tubería PEX y Multicapa con casquillos de prensar/ Valve for PEX and Multilayer pipe with press sockets.

Características	Features
1. Válvula para montaje en superficie, paso total.	1. Surface mounting ball valve, full bore.
2. Construcción en latón s/ UNE-EN 12165 cromado.	2. Brass construction acc./ to UNE-EN 12165 chrome plated.
3. Extremos para conexión a tubería de Polietileno Reticulado (PEX) y Multicapa	3. Ends for connecting to cross linked Polyethylene (PEX) and Multilayer pipe.
4. Temperatura de trabajo desde -20°C a 110°C.	4. Working temperature from -20°C to 110 °C.
5. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN 25).	5. Maximum working pressure 25 bar (PN 25).
6. Asientos PTFE	6. PTFE Seats.
7. Dos juntas tóricas EPDM en las conexiones.	7. Two EPDM O-rings in the connections.
8. Incluye casquillos de acero inoxidable para prensar en herramienta con mordaza tipo "U"	8. Stainless steel sockets included to press on tool with "U" type jaw

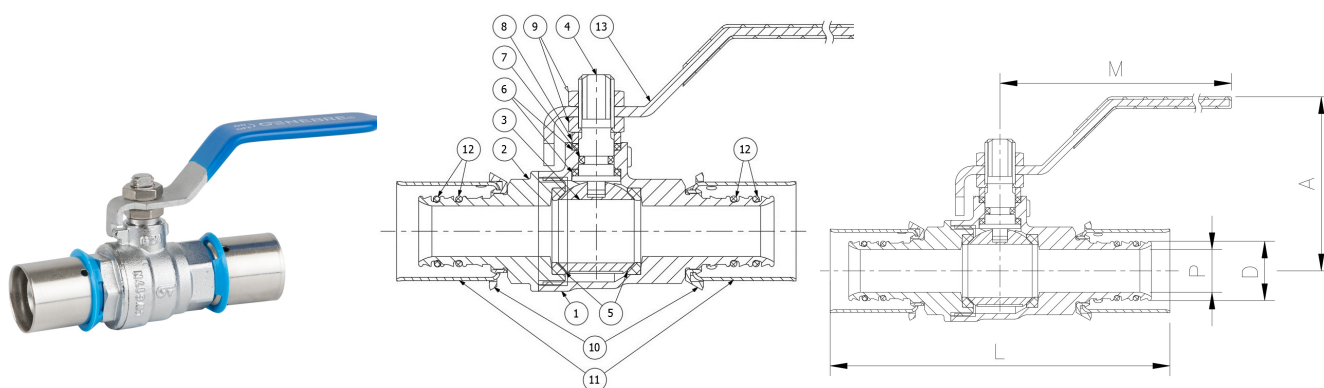

Nº	Denominación/Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass (CW617N)	Granallado+Cromado / Peened+Chromed
2	Tapa / Cap	Latón / Brass (CW617N)	Granallado+Cromado / Peened+Chromed
3	Esfera / Ball	Latón / Brass (CW617N)	Cromado / Chrome plated
4	Eje / Stem	Latón / Brass (CW617N)	Cromado / Chrome plated
5	Asientos / Ball Seats	PTFE	-
6	Junta Prensa / Stem packing	PTFE	-
7	Junta tórica / O-Ring	NBR	-
8	Prensaestopas / Stem ring	Latón / Brass (CW617N)	Cromado / Chrome plated
9	Tuerca / Nut	Acero Inox AISI 304/ Steel AISI 304	Cromado / Chrome plated
10	Anillo casquillo / Socket ring	ABS	-
11	Casquillo / Socket	Acero Inox AISI 304/ Steel AISI 304	-
12	Junta / O-Ring	EPDM	-
13	Palanca / Handle	Acero / Steel	Dacromet

Ref.	Medida tubo / Pipe size	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)			M	Peso/Weight (Kg)
			P	A	L		
3183S 16	Ø16 x 2	25	8	46	82,5	83	0,157
3183S 20	Ø20 x 2	25	12	47	88,5	83	0,195
3183S 25	Ø25 x 2,5	25	15	58	101	97	0,353

DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA / HEAD LOSS CHART


(Válvulas paso total / Full bore ball valves)

Valores de Kv / Kv Values:

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Kv = The flow rate of water in cubic meters per hour that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

Medida / Size	Ø16	Ø20	Ø25
Kv	16	30	45

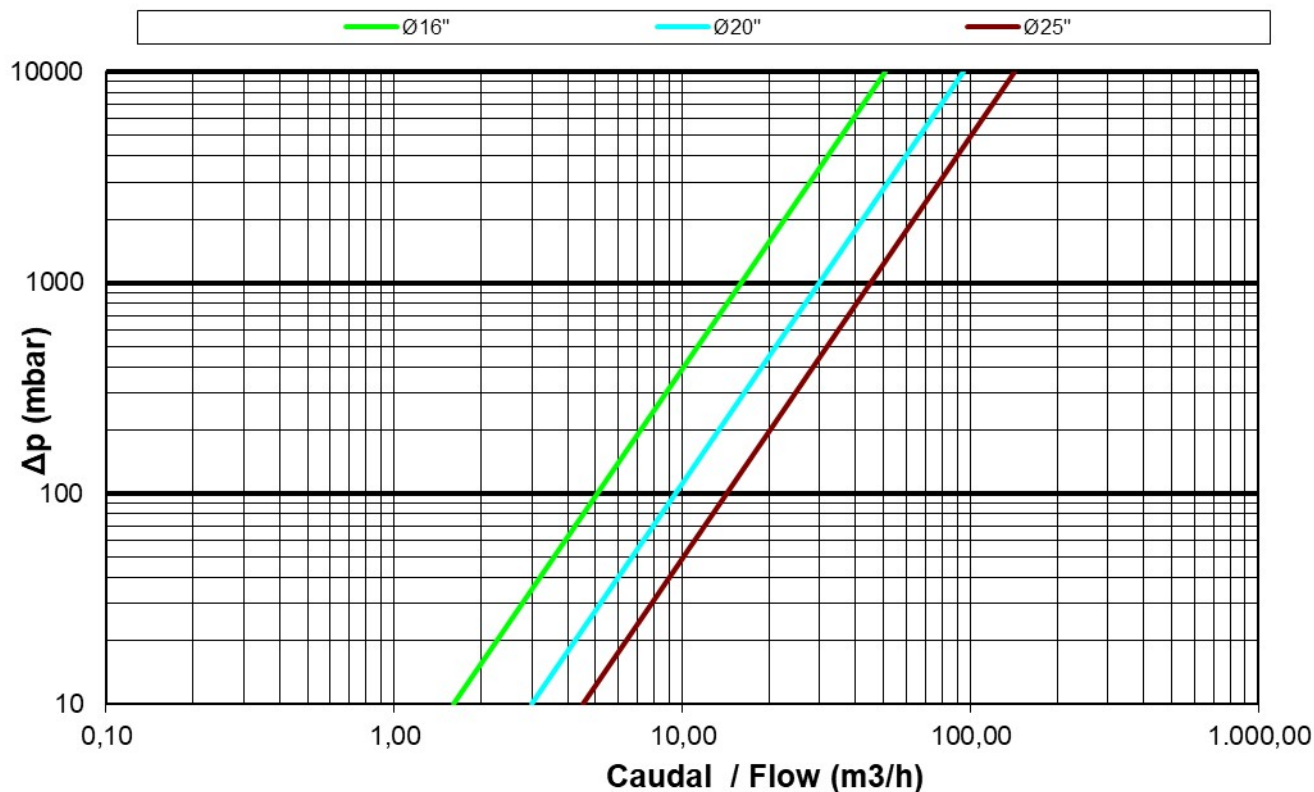

CURVA PRESIÓN - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE RATING

