


Art.: 3788

Colector para dos bombas / Two pumps manifolds

Características	Features
<ol style="list-style-type: none"> Construcción en acero inox. AISI 304. Roscas gas cilíndricas (BSP) macho según ISO 228/1. Presión máxima de trabajo 16 bar (PN 16). Espesor del perfil de 1,5 mm. Soldadura por el método TIG sin aporte de material. Acabado superficial: desengrasado, decapado y pulido electrolítico. 	<ol style="list-style-type: none"> Stainless steel construction AISI 304. Threaded gas cylindric (BSP) ends male according ISO 228/1. Maximum working pressure 16 bar (PN 16). Profile thickness 1,5 mm. TIG welding method without additional material. Surface treatment: degreasing, pickling and electropolishing.

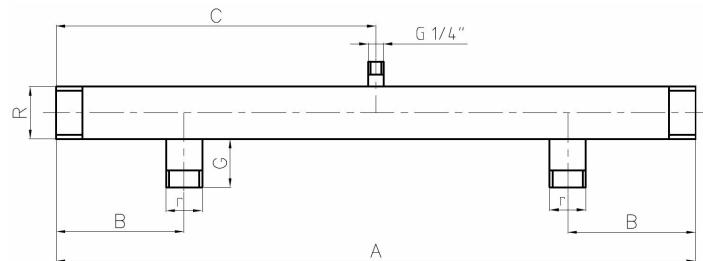

Ref	Medida/Size DNM x DMP	PN	Dimensiones /Dimensions (mm)				Peso / Weight (Kg)
			A±2	B±1	C±1	G	
3788 08 06	1 1/2" x 1"	16	600	120	270	45	1,455
3788 09 07	2" x 1 1/4"	16	600	120	270	45	1.455
3788 09 08	2" x 1 1/2"	16	600	120	270	45	1.455

Descripción	Description
Los colectores de aspiración o de impulsión, constituyen una solución a la creciente necesidad de extender la utilización del acero inoxidable en el ámbito de la distribución de los fluidos, ya sea en el campo industrial como el doméstico.	The suction manifolds or drive, are a solution to the growing need to extend the use of stainless steel in the field of the distribution of fluids, whether in the industrial field as the home.
La solución constructiva adoptada combina de una manera coherente la fase de conformación en frío del tubo, con trabajos mecánicos y soldadura TIG sin aportación de material, permitiendo así la realización de un producto que asegura un nivel de calidad excelente.	The constructive approach adopted combines coherently phase cold forming tube with machining and TIG welding without addition of material, allowing the realization of a product that ensures a level of excellent quality.
El acero inoxidable y en particular el tratamiento de pulido asegura absolutamente la higiene y la resistencia en el tiempo. La particular técnica constructiva garantiza la fiabilidad y el óptimo rendimiento hidráulico	Stainless steel and especially polishing treatment ensures absolute hygiene and resistance over time. The particular construction technique ensures reliability and optimum hydraulic performance
Los colectores están disponibles en configuración estándar para grupos de presurización a dos bombas y con la posibilidad de acoplar aparatos de medidas y control.	The connectors are available in standard configuration for pressurizing units with two pumps and the possibility of coupling measurement and control devices.