



65704 18 41 66

MONOMANDO DE FREGADERA 3 VIAS CON CAÑO FLEXIBLE APERTURA EN FRIO

BLACK

BLACK 3-WAY SINK MIXER WITH FLEXIBLE SPOUT

COLD START

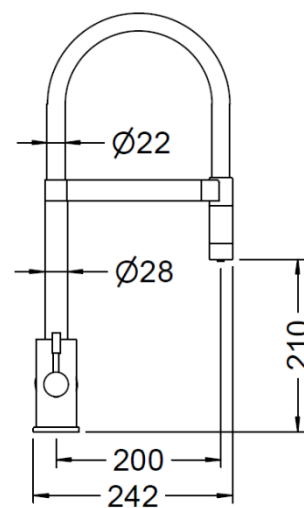

65704 18 41 66

Descripción / Description

Monomando mezclador de fregadera 3 vías con caño flexible para instalación en repisa fabricado según norma UNE 19703 y norma NF XP P 41-280.

Acabado negro mate de alta calidad se suministra con latiguillos de conexión de fácil instalación.

Dotado de sistema GE COLD-START de ahorro de agua y energía se basa en la apertura siempre en agua fría, lo que se traduce en un gran ahorro energético al evitar que su caldera, calentador o termo eléctrico entre en funcionamiento indebidamente.

Sistema de 2 aguas en una misma aplicación, mediante un caño bifuncional se consigue suministrar agua filtrada y de red sin mezclarse entre ambas. Provisto de un caño flexible de silicona para una utilización cómoda y con un sistema de anclaje magnético por el cual el tubo queda sujeto al grifo.

La duchita extensible amplía el radio de acción de la grifería y permite acercarla cómodamente al lugar de uso. Esta duchita queda sujeta al soporte del grifo a través del sistema magnético que este tiene.

3-way sink mixer with flexible spout for deck installation, made according to UNE 19703 and NF XP P 41-280 standards.

High-quality black matte finish, supplied with flexible connection easy to install.

Equipped with the GE COLD-START water and energy-saving system based on cold-water position tap opening, which saves a great deal of energy by stopping your boiler, heater or electric water heater from starting up unnecessarily.

2 water system in the same application, through a bifunctional pipe it is possible to supply filtered and network water without mixing. Equipped with a flexible spout of silicone for comfortable use and a magnetic anchoring system by which the tube is subject to the tap.

The extendable showerhead extends the range of the tap and allows you to comfortably bring it closer to the place of use. This showerhead is attached to the tap holder through its magnetic system.

Características

- 1) Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Manetas fabricadas en Zamak.
- 3) Acabado negro mate.
- 4) Apertura del grifo en frío.
- 5) Cartucho cerámico silencioso Ø40 con salida dirigida.
- 6) Montura cerámica G 1/2".
- 7) Aireador 2 salidas anti cal.
- 8) Temperatura máxima: 85 °C.
- 9) Temp. máx. recomendada: 65 °C.
- 10) Presión máxima: 10 bar.
- 11) Presión mínima: 0,5 bar.
- 12) Presión recomendada: 1-3 bar.

Features

- 1) *Body made in brass according to UNE-EN 1982.*
- 2) *Lever made in Zamak.*
- 3) *Black mate finish.*
- 4) *Cold Tap opening.*
- 5) *Guided outlet noiseless Ø40 ceramic cartridge.*
- 6) *Ceramic headwork G 1/2".*
- 7) *Double flow anti-lime aerator.*
- 8) *Maximum temperature: 85 °C.*
- 9) *Max. recommended temp.: 65 °C.*
- 10) *Maximum pressure: 10 bar.*
- 11) *Minimum pressure: 0,5 bar.*
- 12) *Recommended pressure: 1-3 bar.*

Ventajas del producto / Product Advantage

- Cuerpo fabricado en latón de bajo contenido en plomo CuZn38Al-B según norma UNE EN 1982 a fin de evitar la migración de metales perjudiciales para la salud.
 - Tubo interno fabricado en polietileno de uso alimentario.
 - Aireador con doble salida fabricado según norma UNE EN 246.
 - Montura y cartucho fabricados con materiales certificados por normas internacionales; ACS (Francia) NSF (USA) K&W270 (Alemania) Watermark (Australia) etc.
 - Sistema de apertura en frío GE COLD-START de ahorro de agua y energía que facilitará la instalación cerca de la pared de su encimera
 - Conexión para el agua filtrada según UNE 19703 fabricada con tubo interior en PEX.
 - Conexiones para circuito de agua sanitaria según UNE 19703 con tubo interior en EPDM certificadas por Aenor y de calidad alimentaria según NF XP P 41-280 certificada por laboratorio Oliver Rodés.
-
- *Body made of brass with low lead content CuZn38Al-B according to UNE EN 1982 to avoid the migration of metals harmful to health.*
 - *Internal tube made of polyethylene for nutritional use.*
 - *Double outlet aerator manufactured according to UNE EN 246.*
 - *Headwork and cartridge manufactured with materials certified by international standards. ACS (France) NSF (USA) K & W270 (Germany) Watermark (Australia) etc.*
 - *GE COLD-START cold water and energy saving opening system that will facilitate installation near the wall of your countertop*
 - *Connection for filtered water according to UNE 19703 manufactured with inner tube in PEX.*
 - *Connections for sanitary water circuit according to UNE 19703 with inner tube in EPDM certified by Aenor and nutritional grade according to NF XP P 41-280 certified by Oliver Rodés laboratory.*

Funcionamiento / Operation

El funcionamiento del agua sanitaria se acciona con la maneta de la derecha.

Abriendo y girando desde atrás hacia adelante, obtendremos caudal de agua fría primero y a continuación agua caliente

El agua filtrada se acciona con la maneta de la izquierda e igualmente abriendo desde atrás hacia adelante.

Para extraer la duchita separarla del soporte del grifo, y para colocarla acercarla al soporte y quedara sujeta mediante el sistema magnético que este tiene.

The sanitary water supply is activated with the right-hand lever.

By opening and turning it from back to front, we obtain cold water first, followed by hot water.

Filtered water is activated with the left-hand lever and likewise from back to front.


To remove the showerhead, separate it from the tap holder and to replace it, bring it closer to the holder and it will be held in place by its magnetic system.

Caudal / Water Flow

Presión/ Pressure		Caudal / Water Flow	
		Aireador Aerator	Agua Filtrada Filtered Water
Bar	Psi	l/min	l/min
0,5	7,3	3,6	2,2
1	14,5	5,5	3,3
1,5	21,8	6,8	4,2
2	29,0	7,8	4,9
2,5	36,3	8,5	5,6
3	43,5	9,1	6,1
3,5	50,8	9,7	6,6
4	58,0	10,2	7,1
4,5	65,3	10,7	7,6
5	72,5	11,2	8
5,5	79,8	11,6	8,3



GE-COLD START

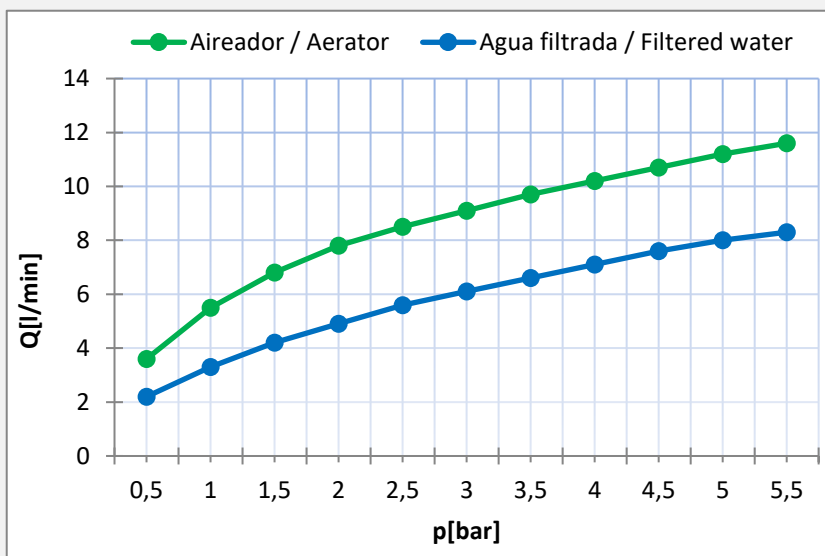

Recambios / Spare Parts

No.	Código	Descripción / Description
1	9908 0511	Conjunto Flexo para 65704 18 41 66 <i>Flexible hose Set for 65704 18 41 66</i>
2	9908 0513	Mango ducha extraíble black <i>Black pull-out shower handle</i>
3	9908 0515	Aireador 2 salidas antical Black <i>Black Double flow anti-lime aerator</i>
4	100001R 18 41	Maneta Tau apertura en frío vertical Black <i>Black Vertical cold start Tau lever</i>
5	100049	Cartucho cerámico D40 convencional <i>Conventional D40 ceramic cartridge</i>
6	100101	Conexión PEX 10x1-H 3/8" a 15cm <i>10x1-F 3/8" 15 cm PEX Connection</i>
7	9908 0270	Conector 3/8" tubo 1/4" <i>Fitting 3/8" pipe 1/4"</i>
8	100090	Conjunto sujección <i>Fixation set</i>
9	100105	Juego de conexiones 10x1-H 3/8" a 40 cm <i>10x1 - F 3/8" 40 cm connection set</i>
10	67997 45	Montura cerámica agua filtrada apertura derecha <i>Clockwise opening filtered water ceramic headwork</i>
11	68998 31 41	Volante osmosis Black <i>Black Osmosis handle</i>
12	D16	Set de juntas 65705 18 45 <i>65705 18 45 gasket set</i>


Sugerencia de producto / Product Suggestion

Aconsejamos la instalación de nuestro monomando mezclador de fregadera junto los siguientes productos de GENE BRE:

- Sistema de ultrafiltración FT-01 compuesto por un cartucho de carbón activo de cloro para el filtrado, retención de olores y sabores, cloro libre compuestos orgánicos, trihalometanos, DQO y un segundo cartucho de ultrafiltración anti bacteriológico con una efectividad del 99% la eliminación de E Coli, bacterias coliformes y aerobios totales.
- Conexión flexible H1101 04 04
- Llave de escuadra 3104 04
- Llave de escuadra doble salida 3109 04

We advise the installation of our Sink mixer with the following GENE BRE products:

- *FT-01 ultrafiltration system composed of an active carbon dechlorinated cartridge for filtering, retaining odors and flavors, free chlorine organic compounds, trihalomethanes, COD and a second anti bacteriological ultrafiltration cartridge with 99% effective at eliminating E. Coli, coliform and total aerobic bacteria.*
- *Flexible connection H1101 04 04*
- *Round angle valve 3104 04*
- *Double angle valve 3109 04*

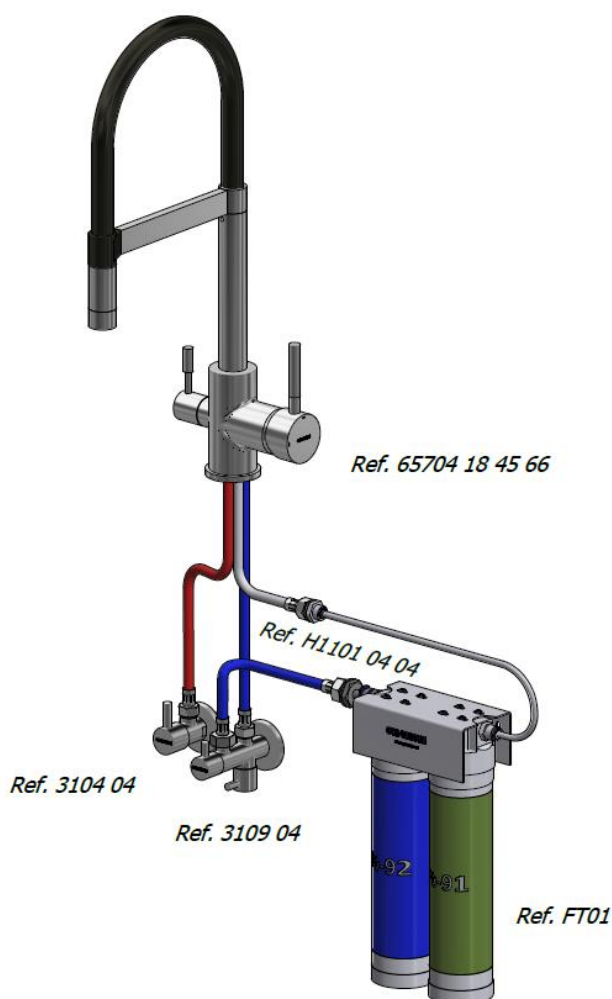

Calidad de los productos Genebre en grifería / Genebre general quality in taps

La grifería GENE BRE está diseñada y fabricada según los estándares europeos de calidad, como la UNE-EN 19703 ofreciendo así al cliente la funcionalidad, durabilidad y seguridad esperadas.

El latón empleado en nuestros cuerpos y componentes pertenece a las aleaciones CC754S según norma EN 1982 y CW617N según norma EN 12165.

Las superficies cromadas cumplen la norma EN 248, resistencia a la niebla salina 5% (NaCl), Ph 6,5 T 36°C. según ISO 9227.

Los atomizadores cuentan con casquillos en latón cromado resistente a la corrosión y cartucho aireador en plástico anti calcáreo, según lo especificado en la norma EN 246.

Utilización de cartuchos mezcladores con discos cerámicos de alta calidad fabricados en Al₂O₃ 99%, según normas EN 200 y NF 077 capaces de resistir más de 200.000 maniobras y ofrecer la suavidad y estanqueidad originales.

Los sistemas de giro de los caños han sido fabricados según norma EN 817, siendo capaces de resistir más de 80.000 maniobras.

Empleamos válvulas anti retorno en mezcladores termostáticos según norma EN1717 a fin de asegurar la no intercomunicación.

Todos los cartuchos termostáticos están dotados de un sistema de seguridad anti escaldamiento según norma EN 1111.

Nuestros mangos de ducha están fabricados según norma EN 1112 y los Flexos de ducha fabricados según norma EN 1113. Las Conexiones flexibles según norma UNE EN 13618.

A fin de asegurar el cumplimiento de estas normas la empresa GENE BRE posee diferentes certificaciones: ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental.

GENEBRE posee productos homologados por el Ministerio de Industria y Energía de España.

Conexiones usadas en nuestros productos fabricadas según UNE EN 13618

Certificación de mecanismos y componentes en laboratorios acreditados por ENAC.

Genebre posee productos certificados por el Laboratorio Oliver Rodés, confirmando el cumplimiento de los criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano (RD 140/2003 de 07 de febrero (legislación española) y de la directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas del consumo humano.

La garantía de los productos GENE BRE está mundialmente reconocida.

Ofrecemos un servicio de asistencia técnica, así como de resolución de incidencias.

GENEBRE's taps are designed and manufactured in compliance with European standards, such as UNE-EN 19703, to comply with and exceed the European Product Directives, thereby offering customers the desired functionality, durability and safety.

The brass used for our taps and components is according to CC754S alloy, in compliance with standard EN 1982 and CW617N alloy in compliance with standard EN 12165.

Chromed surfaces are in compliance with EN 248, resistant to 5% salt spray (NaCl), PH 6.5 T 36°C, in compliance with standard ISO 9227.

Aerators have chrome-plated brass casings resistant to corrosion and plastic anti-lime scale aerator cartridges, in compliance with standard EN 246.

Use of mixing cartridges with high-quality ceramic discs manufactured in Al₂O₃ 99%, in compliance with standards EN 200 and NF 077 capable of withstanding more than 200,000 manoeuvres and offering the original softness and water tightness.

The rotation systems of the water spouts have been manufactured in compliance with standard EN 817 and are capable of withstanding more than 80,000 manoeuvres.

We use anti-backflow valves in thermostatic mixers in compliance with standard EN1717 to ensure there is no backflow.

All thermostatic cartridges are fitted with an anti-scalding security system in compliance with standard EN 1111.

Our handshowers are manufactured in compliance with standard EN 1112 and the Shower hoses are manufactured in compliance with standard EN 1113. The flexible connections in compliance with standard UNE EN 13618.

By means of ensuring these standards are complied with, the company GENE BRE hold different certifications: ISO 9001 Quality management system and ISO 14001 Environmental management system.

GENEBRE owns products approved by the Spanish Ministry of Industry and Energy.

Connections used in our products manufactured according to UNE 13618.

Certification of mechanisms and components in ENAC-accredited laboratories.

Genebre owns products certified by the Laboratory Oliver Rodés, confirming compliance with the sanitary criteria for the quality of water for human consumption (RD 140/2003 dated 7 February – Spanish legislation) and European Directive relating to the quality of water intended for human consumption.

The guarantee of GENE BRE's products is internationally recognized.

We provide a technical assistance service, as well as an incident resolution service.