


## **67112 14 45 67 DUCHA TERMOSTÁTICA LUNIC CROMO** **67112 14 45 67 LUNIC THERMOSTATIC SHOWER CHROMED**

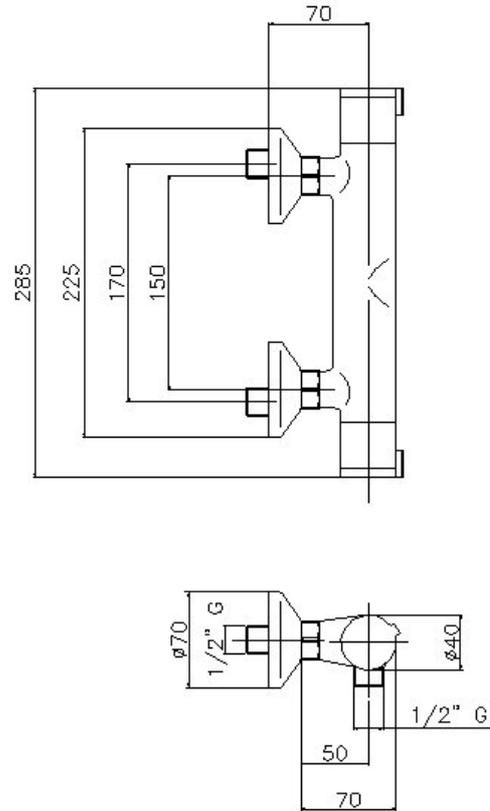

### **Características**

- 1) Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Volantes realizados en ABS cromado.
- 3) Florones realizados en latón según UNE-EN 1982.
- 4) Cromado según EN 248.
- 5) Cartucho termostático silencioso.
- 6) Montura con economizador de agua de dos posiciones.
- 7) Suministrado con excéntricas de latón para fijación.
- 8) Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar).
- 9) Temperatura máxima uso: 85 °C.
- 10) Temp. máxi. recomendada: 65 °C.
- 11) Presión máxima uso: 10 bar.
- 12) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 13) Presión recomendada: 1-5 bar.

### **Features**

- 1) Body made in brass according to UNE-EN 1982.
- 2) Handle made in chrome plate ABS.
- 3) Covers made in brass according to UNE-EN 1982.
- 4) Chrome plated according to EN 248.
- 5) Thermostatic noiseless cartridge.
- 6) 2 position water economizer mount.
- 7) Fitted with fixing brass made eccentrics.
- 8) Minimum flow rate: 12 l/min (3 bar).
- 9) Maximum use temperature: 85 °C.
- 10) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 11) Maximum use pressure: 10 bar.
- 12) Minimum use pressure: 0,5 bar.
- 13) Recommended pressure: 1-5 bar.