


Art.: 70035

Colector Simple Componible / Module Single Manifold


| Características | Features |
|--|--|
| 1. Construcción en latón CW617N según UNE-EN 12165, acabado níquelado. | 1. Brass construction according to UNE-EN 12165, nickel-plating. |
| 2. Extremos conexión en línea rosca macho-hembra según ISO 228/1. | 2. Threaded ends connection male-female according to ISO 228/1. |
| 3. Conexión derivación rosca macho W24,5x19h/1". | 3. Lateral branch connection male thread W24,5x19f/1". |
| 4. Presión máxima de trabajo 10 bar. | 4. Maximum working pressure 10 bar. |
| 5. Temperatura máxima de trabajo 180 °C. | 5. Maximum working temperature 180 °C. |

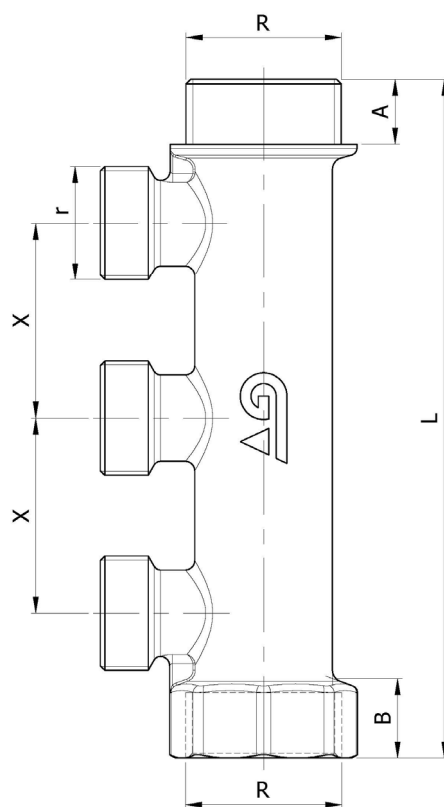

| Ref. | Medida / Size | Nº derivaciones Branches Num. | DN | Dimensiones / Dimensions (mm) | | | | | Peso / Weight (Kg) |
|-------------|---------------|----------------------------------|----|-------------------------------|----|----|------|--------------|-----------------------|
| | R | | | L | X | A | B | r | |
| 70035 05 02 | G 3/4" | 2 | 20 | 85 | 36 | 14 | 15,5 | W24,5x19h/1" | 0,200 |
| 70035 05 03 | G 3/4" | 3 | 20 | 121 | 36 | 14 | 15,5 | W24,5x19h/1" | 0,264 |
| 70035 05 04 | G 3/4" | 4 | 20 | 157 | 36 | 14 | 15,5 | W24,5x19h/1" | 0,326 |
| 70035 06 02 | G 1" | 2 | 25 | 104 | 42 | 14 | 17 | W24,5x19h/1" | 0,314 |
| 70035 06 03 | G 1" | 3 | 25 | 146 | 42 | 14 | 17 | W24,5x19h/1" | 0,427 |
| 70035 06 04 | G 1" | 4 | 25 | 188 | 42 | 14 | 17 | W24,5x19h/1" | 0,545 |

Accesorios compatibles / Compatible accessories

Art. 70041. Racor tubo cobre / Copper pipe fitting



| Características | Features |
|--|---|
| 1. Construcción tuerca en latón niquelado | 1. Nut brass construction, nickel-plated. |
| 2. Construcción casquillo en latón y NBR | 2. Cap brass and NBR construction |
| 3. Rosca hembra W24,5x19h/1" | 3. Female thread W24,5x19h/1" |
| 4. Temperatura máxima de trabajo 95°C | 4. Maximum working temperature 95°C |
| 5. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN10) | 5. Maximum working pressure 10 bar (PN10) |
| 6. Montaje del racor mediante llave art. 70069 | 6. Assembling with spanner art. 70069 |

Art. 70071. Racor tubo polietileno reticulado (PEX) / PEX polyethylene pipe fitting



| Características | Features |
|--|--|
| 1. Construcción en latón. | 1. Brass construction. |
| 2. Tuerca niquelada. | 2. Nickel-plated nut. |
| 3. Junta de cierre en NBR. | 3. NBR sealing joint. |
| 4. Rosca hembra W24,5x19h/1". | 4. Female thread W24,5x19h/1". |
| 5. Temperatura máxima de trabajo 95°C. | 5. Maximum working temperature 95°C. |
| 6. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN 10) | 6. Maximum working pressure 10 bar (PN 10) |
| 7. Montaje del racor mediante llave art. 70069 | 7. Assembling with spanner art. 70069 |

Art. 70070. Racor tubo multicapa / Multilayer pipe fitting



| Características | Features |
|--|--|
| 1. Construcción en latón. | 1. Brass construction. |
| 2. Tuerca niquelada. | 2. Nickel-plated nut. |
| 3. Junta de cierre en NBR. | 3. NBR sealing joint. |
| 4. Rosca hembra W24,5x19h/1". | 4. Female thread W24,5x19h/1". |
| 5. Temperatura máxima de trabajo 95°C. | 5. Maximum working temperature 95°C. |
| 6. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN 10) | 6. Maximum working pressure 10 bar (PN 10) |
| 7. Montaje del racor mediante llave art. 70069 | 7. Assembling with spanner art. 70069 |

Art. 70042. Tapón para colectores / Blind cap for manifold



Características

1. Construcción en latón UNE-EN 12165.
2. Acabado níquelado.
3. Rosca hembra W24,5 x 19h/1".
4. Junta cierre en PTFE.
5. Temperatura máxima de trabajo 110°C.
6. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN 10).
7. Para montaje en referencias 70035 y 70176.

Features

1. Brass construction UNE-EN 12165.
2. Nickel-plated finish.
3. Thread W24,5 x 19h/1".
4. PTFE seal.
5. Maximum working temperature 110°C.
6. Maximum working pressure 10 bar (PN 10).
7. For mounting in references 70035 and 70176.

Art. 70069. Llave para racores / Key for fittings



Características

1. Llave de conexión angular de 1/2" para apretar fácilmente montajes en cualquier posición.
2. Construcción en acero galvanizado.
3. Adecuada para accesorios rosca W24,5 x 19h/1".
4. Adecuada para el montaje de los accesorios a los colectores.

Features

1. Angled 1/2" connection, for easily tighten fitting in any position.
2. Construction in galvanized steel.
3. Suitable for the accessories W24,5 x 19h/1" thread.
4. Suitable for mounting accessories to manifolds.