


## CM60110 41 45

### COLUMNA MONOMANDO EXTENSIBLE CON KIT BASIK BASIK SINGLE LEVER EXTENSIBLE COLUMN WITH KIT

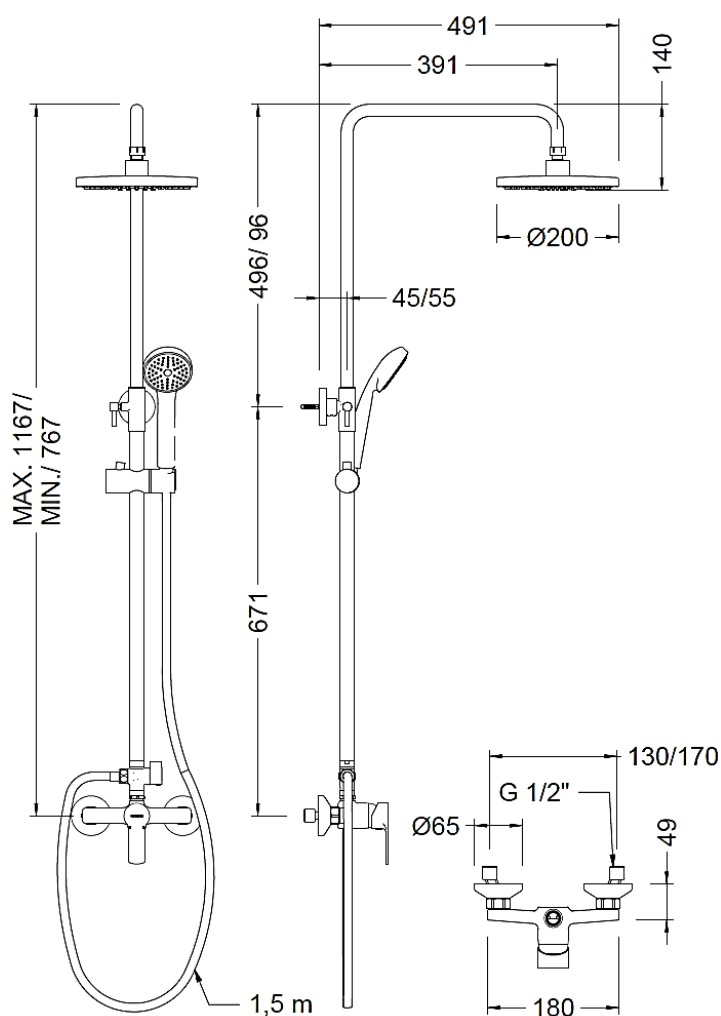

## Descripción / Description

Columna monomando extensible con kit acabado cromado de alta calidad. Para instalar en pared. Se suministra con rociador orientable de Ø 20 cm, mango de ducha de Ø 8 cm, soporte de ducha deslizante y orientable y flexo de ducha de 1.5 metros en acero inoxidable cromado. Equipado con limitador de caudal de 9 litros tanto en la ducha de mano como en el rociador. Su estilizada silueta será la responsable de transformar tu baño en un espacio con personalidad propia.

*Single lever extensible column with kit high quality chrome plated finish. To be installed on a wall. Supplied with adjustable shower head of Ø 20 cm, hand shower of Ø 8 cm, adjustable sliding shower holder and 1.5-meter flexible hose in chrome-plated stainless steel. Equipped with a 9-liter flow limiter in both the hand shower and the shower head.*

*Its slender silhouette will transform your bathroom into a space with its very own personality.*

## Características

- 1) Fabricada en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Maneta realizada en Zamak.
- 3) Cromado según EN 248.
- 4) Cartucho cerámico D35 convencional.
- 5) Soporte deslizante y orientable.
- 6) Regulable en altura.
- 7) Suministrada con flexo de ducha de acero inoxidable cromado de 1,5 m, rociador orientable y mango de ducha con jets anti calcáreos.
- 8) Temperatura máxima: 80 °C.
- 9) Temp. máx. recomendada: 65 °C.
- 10) Presión máxima: 10 bar.
- 11) Presión mínima: 0,5 bar.
- 12) Presión recomendada: 1 - 3 bar.

## Features

- 1) Made in brass according to UNE-EN1982.
- 2) Lever made in Zamak.
- 3) Chrome plated according to EN 248.
- 4) Conventional D35 ceramic cartridge.
- 5) Sliding and adjustable rotary holder.
- 6) Adjustable in height
- 7) Fitted with 1.5 m. chrome plated stainless steel flexible hose, adjustable shower head and hand shower with anti-lime jets.
- 8) Maximum temperature: 80 °C.
- 9) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 10) Maximum pressure: 10 bar.
- 11) Minimum pressure: 0,5 bar.
- 12) Recommended pressure: 1 - 3 bar.

## Funciones columna / Column functions



Rociador antical  
*Anti-lime jets shower head*



Rociador orientable  
*Adjustable shower head*



Rociador Ø200 mm.  
 Ø200 mm. round shower head



Mango de ducha antical  
*Anti-lime jets shower head*



Regulación en profundidad  
*Depth regulation*



Regulación lateral  
*Side regulation*



Soporte regulable en altura  
*Height regulable holder*




Soporte inclinable  
*Bending holder*



Barra telescópica  
*Telescopic sliding bar*

## Caudal / Water Flow

| Presión / Pressure |      | Caudal / Water Flow     |                      |
|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|                    |      | Rociador<br>Shower head | Ducha<br>Hand Shower |
| Bar                | Psi  | l/min                   | l/min                |
| 0,5                | 7,3  | 3,3                     | 4                    |
| 1                  | 14,5 | 4,9                     | 5,6                  |
| 1,5                | 21,8 | 6,1                     | 6,8                  |
| 2                  | 29   | 6,9                     | 7,6                  |
| 2,5                | 36,3 | 7,5                     | 8,2                  |
| 3                  | 43,5 | 7,9                     | 8,6                  |
| 3,5                | 50,8 | 8,2                     | 8,8                  |
| 4                  | 58   | 8,3                     | 8,9                  |
| 4,5                | 65,3 | 8,4                     | 9                    |
| 5                  | 72,5 | 8,4                     | 9                    |
| 5,5                | 79,8 | 8,4                     | 9                    |

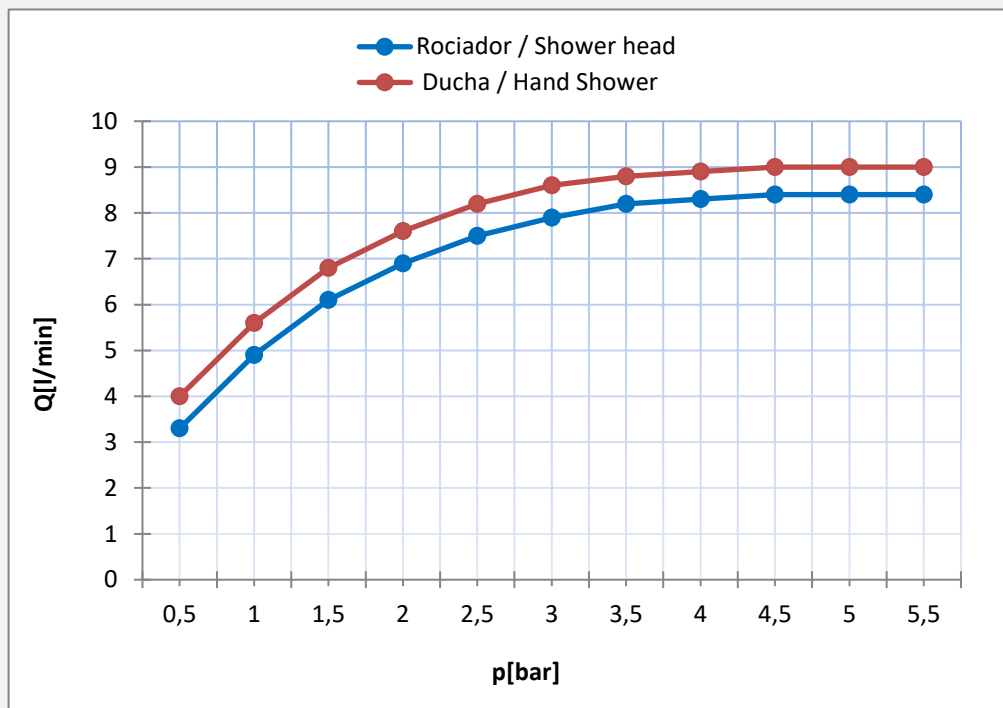

## Recambios / Spare Parts

| No. | Código       | Descripción / Description                                                                 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | R65115 45    | Rociador D20 Basik<br><i>Basik D20 shower head</i>                                        |
| 2   | DXL1 45      | Mango de ducha L1 jet<br><i>L1 jet handshower</i>                                         |
| 3   | 9908 0206    | Flexo H 1/2" - H 1/2" 1,5 m cromado<br><i>F 1/2" - F 1/2" 1.5 m chromed flexible hose</i> |
| 4   | 5CM60110 45  | Cuerpo monomando columna Basik<br><i>Basik column single handle body</i>                  |
| 5   | 100053       | Cartucho cerámico D35 convencional<br><i>Conventional D35 ceramic cartridge</i>           |
| 6   | 100002 41 45 | Maneta Basik<br><i>Basik lever</i>                                                        |
| 7   | 100125 45    | Conjunto florón y excéntricas<br><i>Scutcheon and eccentric set</i>                       |
| 8   | 9908 0524    | Inversor columna Basik<br><i>Basik column diverter</i>                                    |
| 9   | 9908 0522    | Soporte deslizante columna Basik<br><i>Basik column sliding shower holder</i>             |
| 10  | 9908 0523    | Soporte columna Basik<br><i>Basik column holder</i>                                       |
| 11  | J14          | Set de juntas CM60110 41 45<br><i>Gasket set for CM60110 41 45</i>                        |

## Calidad de los productos Genebre en grifería / *Genebre general quality in taps*

La grifería GENE BRE está diseñada y fabricada según los estándares europeos de calidad, como la UNE-EN 19703 ofreciendo así al cliente la funcionalidad, durabilidad y seguridad esperadas.

El latón empleado en nuestros cuerpos y componentes pertenece a las aleaciones CC754S según norma EN 1982 y CW617N según norma EN 12165.

Las superficies cromadas cumplen la norma EN 248, resistencia a la niebla salina 5% (NaCl), Ph 6,5 T 36°C. según ISO 9227.

Los atomizadores cuentan con casquillos en latón cromado resistente a la corrosión y cartucho aireador en plástico anti calcáreo, según lo especificado en la norma EN 246.

Utilización de cartuchos mezcladores con discos cerámicos de alta calidad fabricados en Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 99%, según normas EN 200 y NF 077 capaces de resistir más de 200.000 maniobras y ofrecer la suavidad y estanqueidad originales.

Los sistemas de giro de los caños han sido fabricados según norma EN 817, siendo capaces de resistir más de 80.000 maniobras.

Empleamos válvulas anti retorno en mezcladores termostáticos según norma EN1717 a fin de asegurar la no intercomunicación.

Todos los cartuchos termostáticos están dotados de un sistema de seguridad anti escaldamiento según norma EN 1111.

Nuestros mangos de ducha están fabricados según norma EN 1112 y los Flexos de ducha fabricados según norma EN 1113. Las Conexiones flexibles según norma UNE EN 13618.

A fin de asegurar el cumplimiento de estas normas la empresa GENE BRE posee diferentes certificaciones: ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental.

GENEBRE posee productos homologados por el Ministerio de Industria y Energía de España.

Conexiones usadas en nuestros productos fabricadas según UNE EN 13618

Certificación de mecanismos y componentes en laboratorios acreditados por ENAC.

Genebre posee productos certificados por el Laboratorio Oliver Rodés, confirmando el cumplimiento de los criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano (RD 140/2003 de 07 de febrero (legislación española) y de la directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas del consumo humano.

La garantía de los productos GENE BRE está mundialmente reconocida.

Ofrecemos un servicio de asistencia técnica, así como de resolución de incidencias.

*GENEBRE's taps are designed and manufactured in compliance with European standards, such as UNE-EN 19703, to comply with and exceed the European Product Directives, thereby offering customers the desired functionality, durability and safety.*

*The brass used for our taps and components is according to CC754S alloy, in compliance with standard EN 1982 and CW617N alloy in compliance with standard EN 12165.*

*Chromed surfaces are in compliance with EN 248, resistant to 5% salt spray (NaCl), PH 6.5 T 36°C, in compliance with standard ISO 9227.*

*Aerators have chrome-plated brass casings resistant to corrosion and plastic anti-lime scale aerator cartridges, in compliance with standard EN 246.*

*Use of mixing cartridges with high-quality ceramic discs manufactured in Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 99%, in compliance with standards EN 200 and NF 077 capable of withstanding more than 200,000 manoeuvres and offering the original softness and water tightness.*

*The rotation systems of the water spouts have been manufactured in compliance with standard EN 817 and are capable of withstanding more than 80,000 manoeuvres.*

*We use anti-backflow valves in thermostatic mixers in compliance with standard EN1717 to ensure there is no backflow.*

*All thermostatic cartridges are fitted with an anti-scalding security system in compliance with standard EN 1111.*

*Our handshowers are manufactured in compliance with standard EN 1112 and the Shower hoses are manufactured in compliance with standard EN 1113. The flexible connections in compliance with standard UNE EN 13618.*

*By means of ensuring these standards are complied with, the company GENE BRE hold different certifications: ISO 9001 Quality management system and ISO 14001 Environmental management system.*

*GENEBRE owns products approved by the Spanish Ministry of Industry and Energy.*

*Connections used in our products manufactured according to UNE 13618.*

*Certification of mechanisms and components in ENAC-accredited laboratories.*

*Genebre owns products certified by the Laboratory Oliver Rodés, confirming compliance with the sanitary criteria for the quality of water for human consumption (RD 140/2003 dated 7 February – Spanish legislation) and European Directive relating to the quality of water intended for human consumption.*

*The guarantee of GENE BRE's products is internationally recognized.*

*We provide a technical assistance service, as well as an incident resolution service.*