


## **CU1724 CUERPO MONOMANDO MURAL PARA COLUMNA PELAVALADO** **CU1724 WALL SINGLE HANDLE MIXER FOR PRE-RINSE COLUMN**

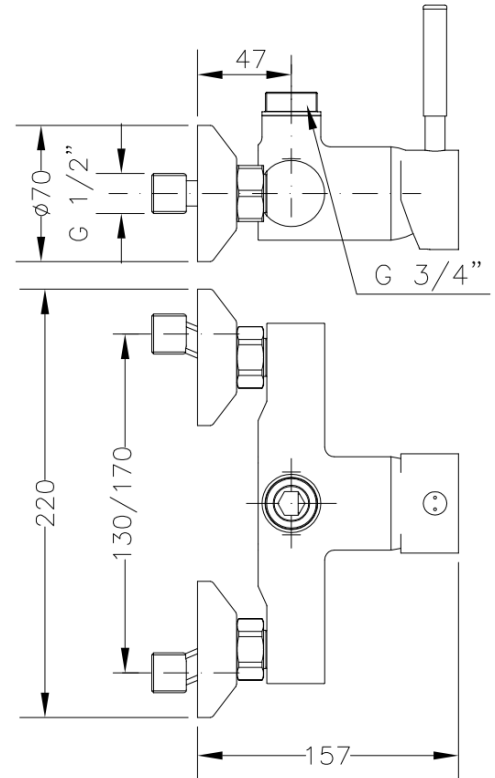

### **Características**

- 1) Cuerpo y florones realizados en latón según EN 1982.
- 2) Maneta realizada en Zamak.
- 3) Cromado según EN 248.
- 4) Cartucho cerámico silencioso Ø40 con salida libre.
- 5) Dotado de válvulas antirretorno.
- 6) Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar).
- 7) Temperatura máxima uso: 85 °C.
- 8) Temp. máxi. recomendada: 65 °C.
- 9) Presión máxima uso: 10 bar.
- 10) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 11) Presión recomendada: 1-5 bar.

### **Features**

- 1) Body and covers made in brass according to EN 1982.
- 2) Handle made in Zamak.
- 3) Chrome plated according to EN 248.
- 4) Non-guided outlet noiseless Ø40 ceramic cartridge.
- 5) Fitted with check valves.
- 6) Minimum flow rate: 12 l/min (3 bar).
- 7) Maximum use temperature: 85 °C.
- 8) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 9) Maximum use pressure: 10 bar.
- 10) Minimum use pressure: 0,5 bar.
- 11) Recommended pressure: 1-5 bar.