


INSTRUCCIÓN PARA SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DECLORADOR FT92

dechlorinator filter replacement instructions FT92


IG17008-03




EJEMPLO DE MONTAJE CON FREGADERA 65702 18 45 66
SINK MIXER 65702 18 45 66 ASSEMBLY EXAMPLE


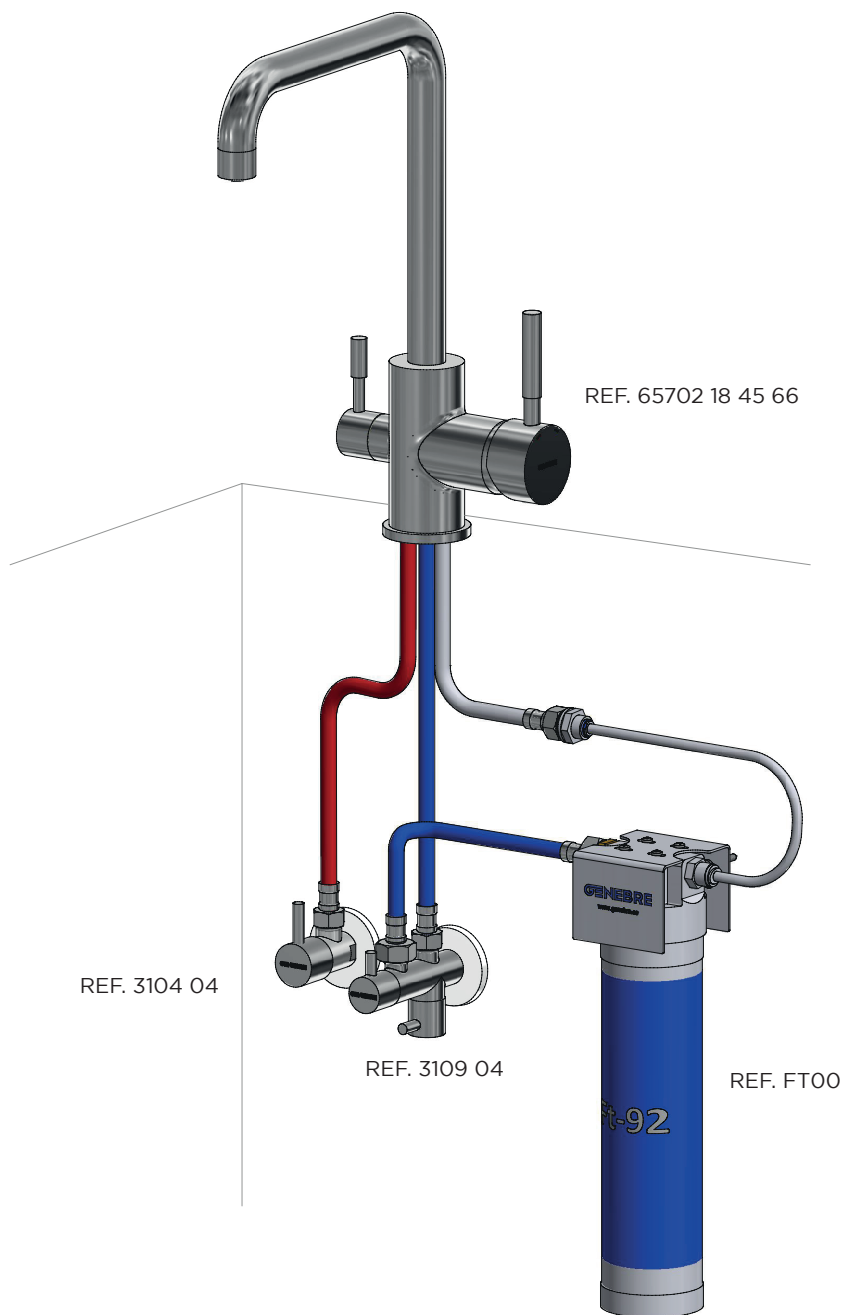



EJEMPLO DE MONTAJE CON FREGADERA 65700 18 45 66
SINK MIXER 65700 18 45 66 ASSEMBLY EXAMPLE

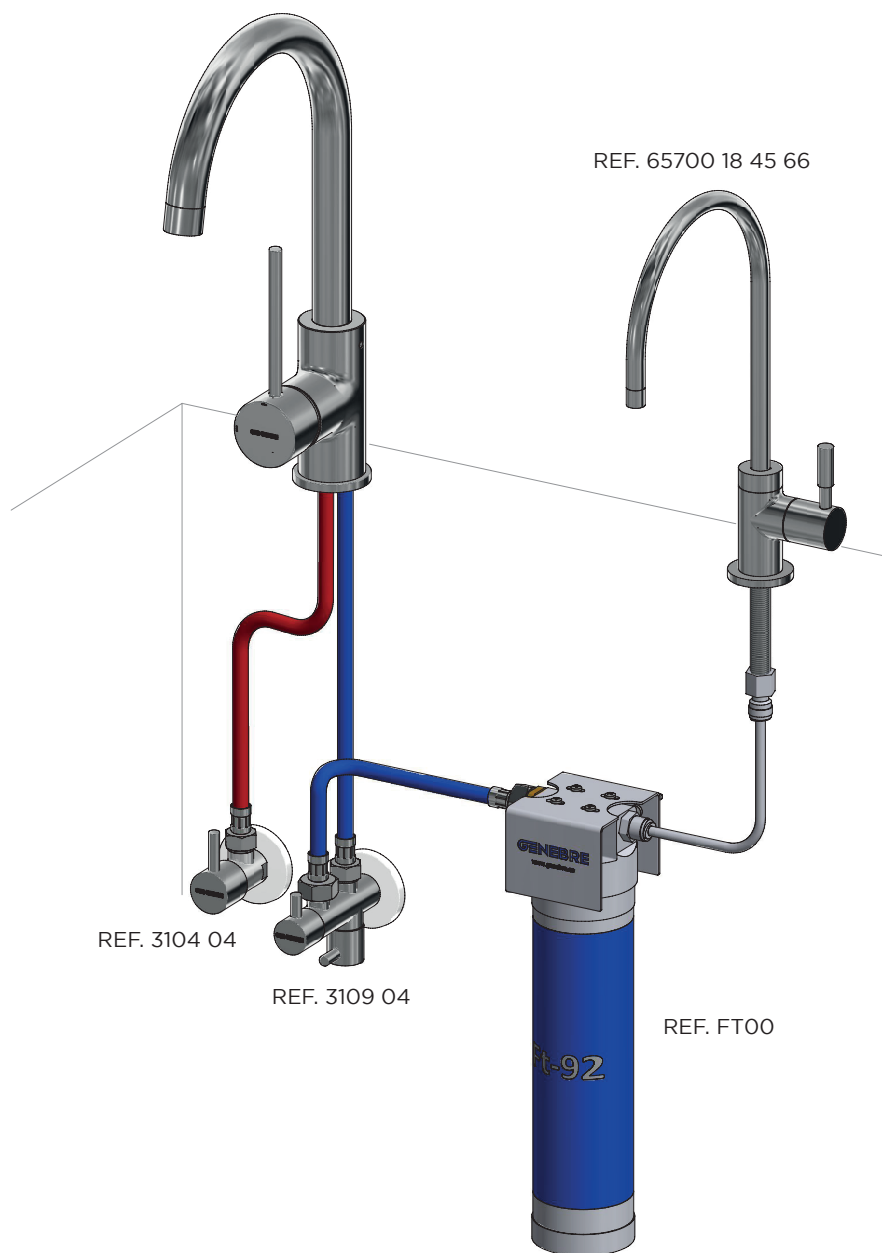


1

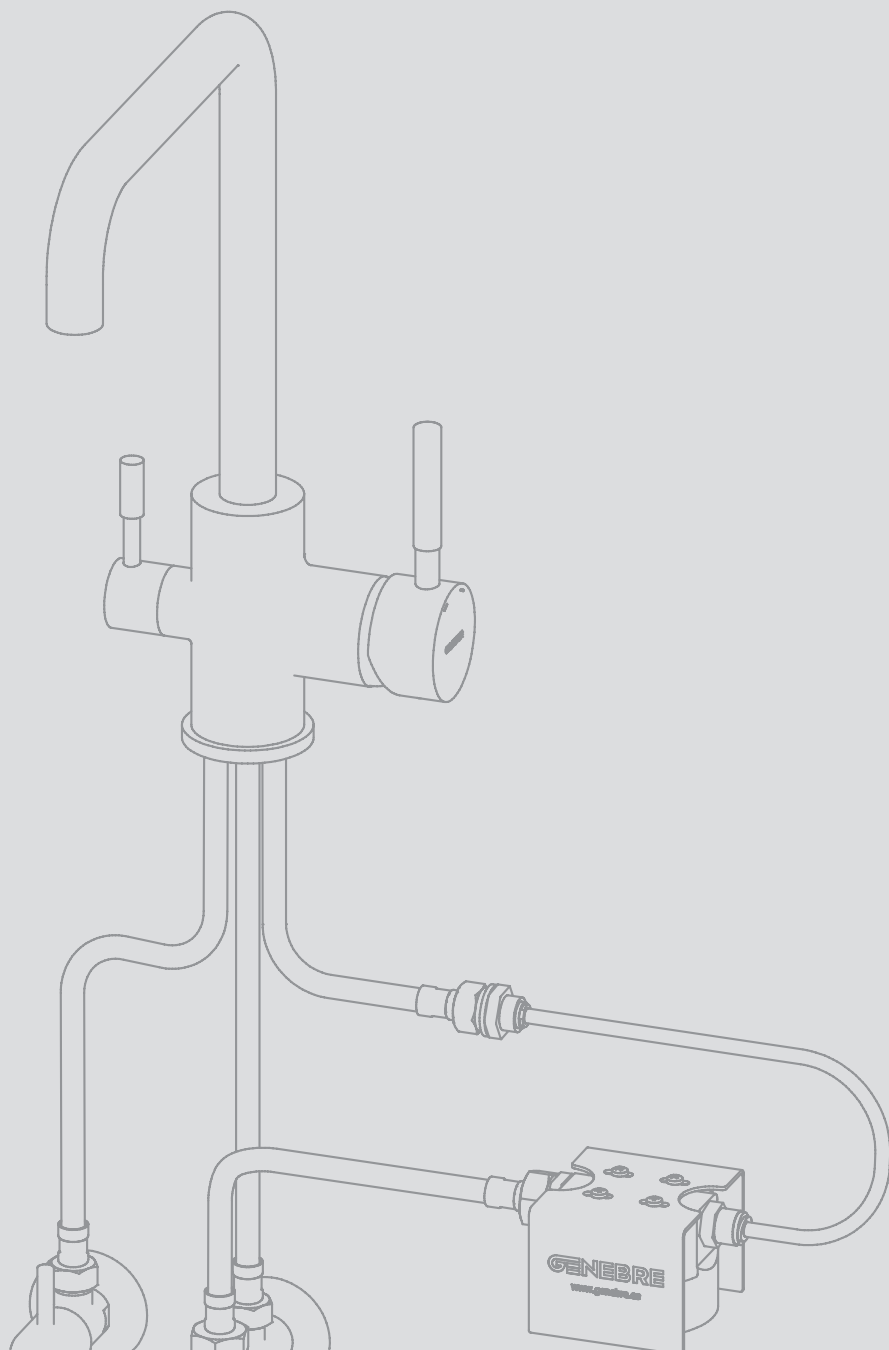

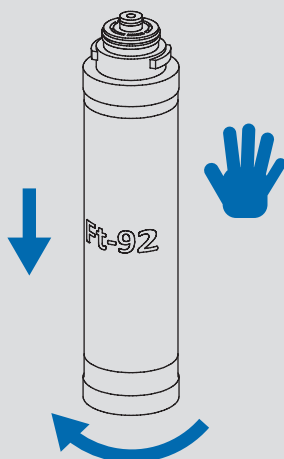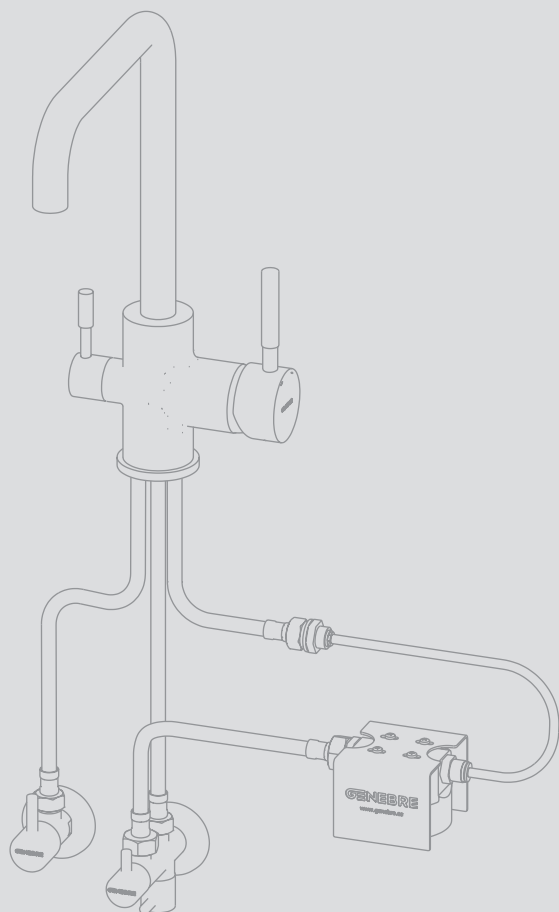

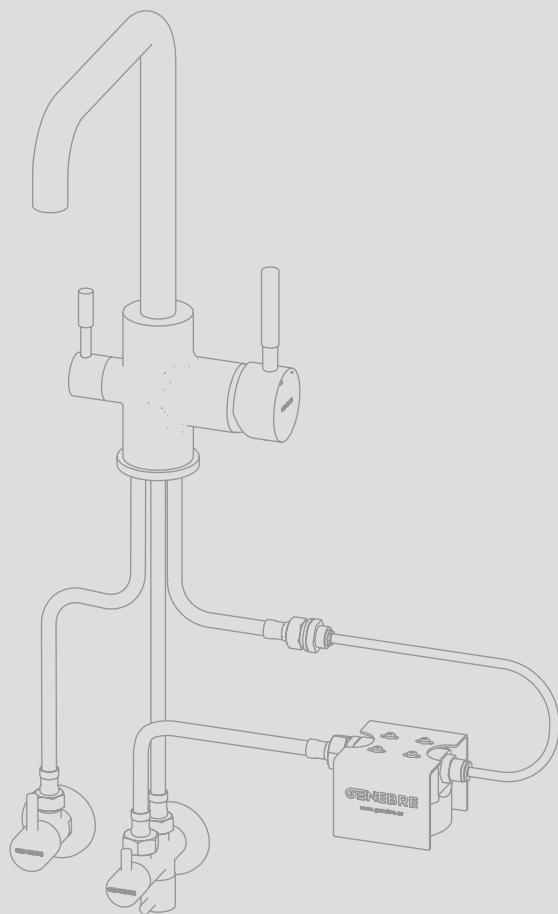

Nuevo filtro
New filter

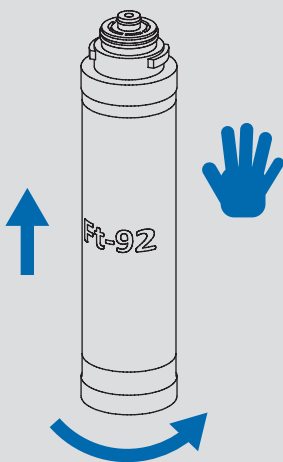

4


Regulación de caudal Flow regulation

2 L/min.



0.5 L/min. Min

4 L/min. Max.

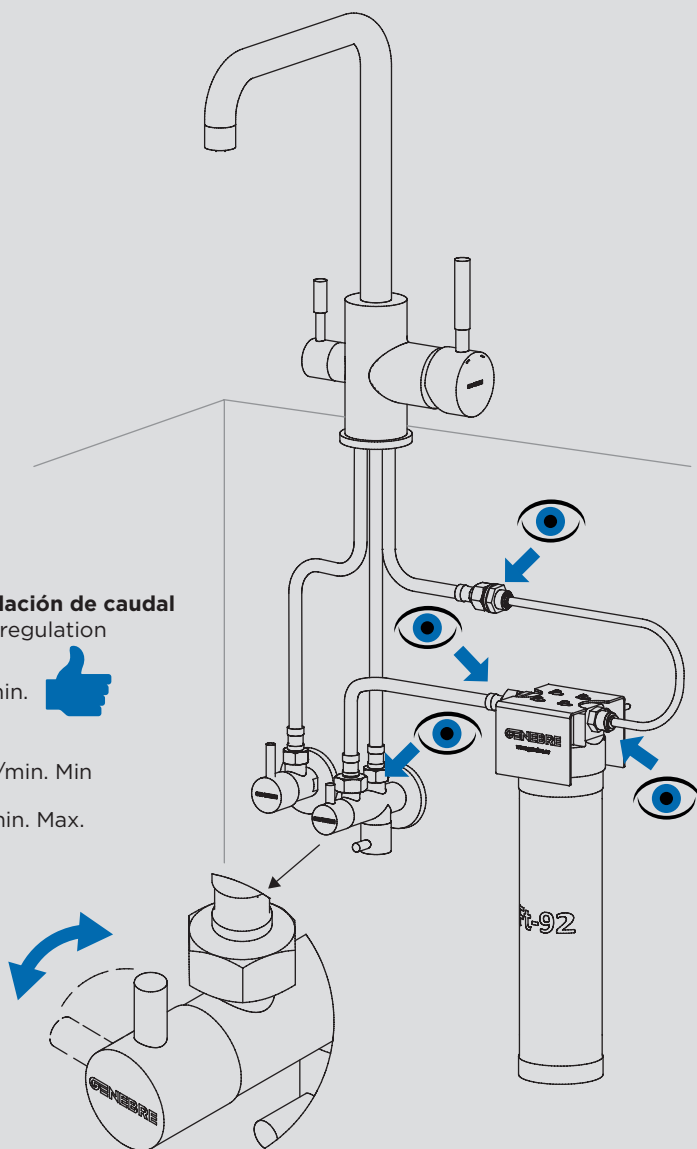


5

MUY IMPORTANTE / VERY IMPORTANT

Una vez instalado el filtro dejar salir 20 litros o hasta que el agua deje de salir turbia

Once the filter has been installed let out 20 liters out or until the water stops coming out cloudy

CONDICIONES DE SERVICIO DE LA INSTALACIÓN INSTALLATION WORKING CONDITIONS


 P bar	 Max. 8.6 Min. 0.5	 
 T °C Frío / Cold	 65° Max. 2° Min.	 30° 10° 
 Vida / Life	1 Año / 7.500 litros 1 Year / 7.500 liters Max.	1 Año / 5.670 litros 1 Year / 5.670 liters

LIMPIEZA / CLEANING
















SÍMBOLOS / SYMBOLS

	Fijar con la mano / Fix by hand
---	---------------------------------

GENEBRE