

## SECADORAS DE MANOS GW01 12 02 01V1 Modelo E-flow aluminio satinado



### Descripción del producto

Secadora de manos por aire caliente  
Funcionamiento por sensor electrónico  
Carcasa de aluminio 2,5mm, satinado  
Resistencia on/off  
LED azul incorporado  
Consumo reducido  
Máxima robustez  
Garantía de 3 años

### Especificaciones técnicas:

La secadora de manos por aire caliente está formada por una carcasa de una sola pieza fabricada en aluminio satinado de 2,5 mm. El conjunto carcasa-base que conforma la secadora se une a la pared con 4 agujeros, diámetro de la broca de 8mm. La carcasa exterior está fabricada para resistir los impactos de objetos contundentes. La secadora se activa por un sensor infrarrojo electrónico y automáticamente se apaga después que las manos se hayan retirado del campo del sensor o transcurridos 60 segundos, aproximadamente, desde la activación. El motor es de tipo universal con escobillas, 23.000 r.p.m., la secadora da un caudal de aire de 2333 l/min (140m³/h) a una velocidad de 230 km/h. El caudal fluye mientras el usuario siga utilizándolo. La secadora tiene una potencia total de 900W con un consumo máximo de 3,9 A. El nivel sonoro a 2 metros es de 72 dB. El Índice de protección contra proyecciones es IP22. Las dimensiones totales de la secadora de manos por aire caliente son de 287x205x180 mm, con un peso neto total de 4,5 kg. El modelo de secadora de manos es GW01 12 02 01V1, fabricado por GENWEC WASHROOM S.L. - Av. Joan Carles I, 46-48 - C.P 08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. [www.genwec.com](http://www.genwec.com)

### Características técnicas

#### Especificaciones eléctricas

Voltaje/Frecuencia: 110 V 50 Hz  
Consumo: 3,9 A  
Potencia total: 900 W  
Potencia de la resistencia: 250 W  
Potencia motor: 650 W  
Tipo de motor: Universal sin escobillas  
Velocidad de rotor: 23.000 r/min  
Aislamiento eléctrico: Clase I  
Índice de protección: IP22  
Desconexión antivandálica.


#### Especificaciones mecánicas

Caudal de aire: 2.333 l/min (140 m³/h)  
Velocidad del aire: 230 km/h  
Nivel sonoro a 2m: 72 dB  
Temperatura salida del aire a una Tª ambiente de 46°C  
Tipo de carcasa exterior: Aluminio satinado

#### Especificaciones del embalaje

- Tipo de embalaje individual: Cartón individual con protección de poliestireno expandido y bolsa de plástico
- Dimensiones embalaje individual: 275 x 190 x 360 mm
- Peso con embalaje individual: 5 Kg
- Dimensiones del producto: 287 x 205 x 180 mm
- Peso del producto: 4,5 kg
- Unidades por cartón: 4
- Unidades por pallet: 32 (\*)

SECADORAS DE MANOS **GW01 12 02 01V1 Modelo E-flow aluminio satinado**

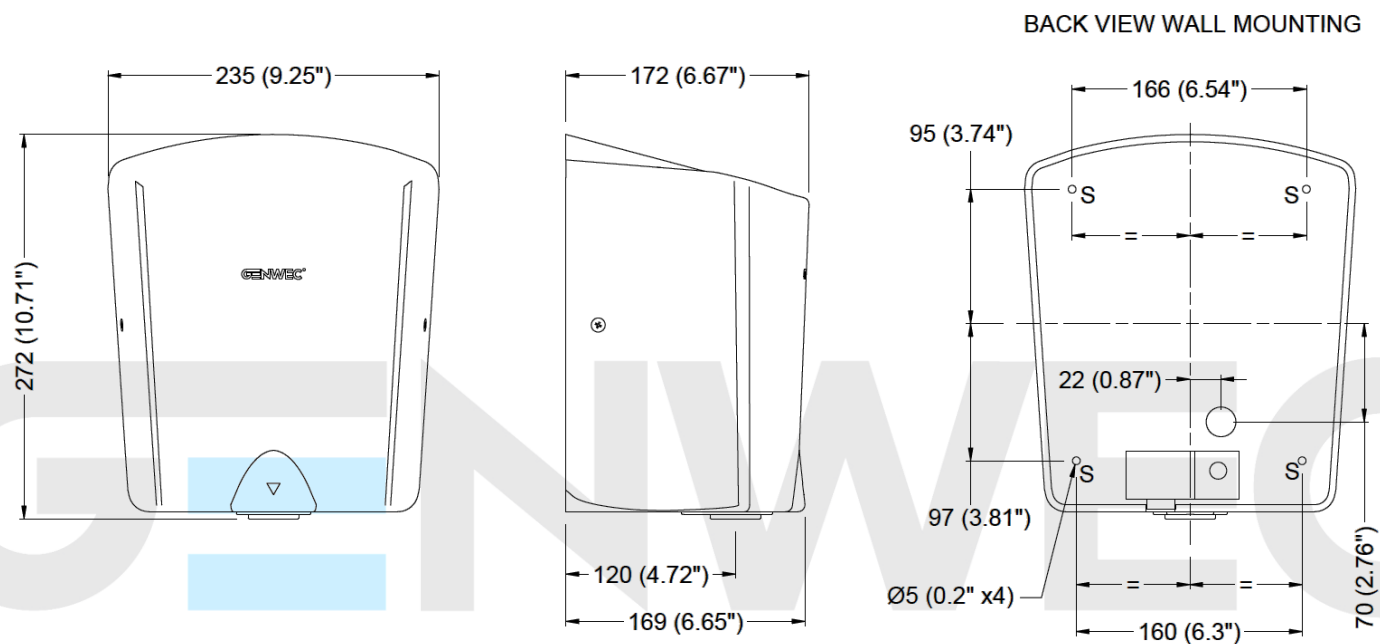

**Limpieza:** Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa, a continuación, secar. No use ningún limpiador químico fuerte o agentes de limpieza que puedan ser nocivos para los niños.