

Percha doble "NIMBUS series"



GW05 70 04 03B
Inox 304 Negro mate




GW05 70 04 07B
Inox 304 Oro satinado



GW05 70 04 09B
Inox 304 metal satinado

BACK VIEW WALL MOUNTING

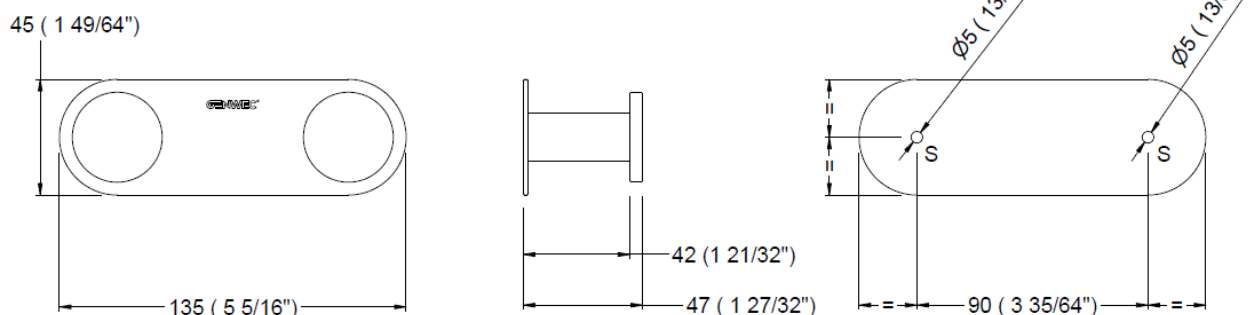

Dimensiones: ±3%

DESCRIPCIÓN

COMPONENTES Y MATERIALES

- Pletina de anclaje – Acero inoxidable AISI 304. Fijada a pared mediante dos tornillos.
- Cuerpo principal o percha – Acero inoxidable 304, espesor de 2,5mm. Acabado negro mate (RAL 9004), 115 µm de espesor GW05 70 04 03B, acabado oro satinado GW05 70 04 07B o acabado metal satinado GW05 70 04 09B. El producto incorpora dos unidades de dicha percha. Cada percha presenta una rosca interior que permite su instalación acoplándose a un cilindro roscante fijado a pared a través de cada uno de los tornillos suministrados.
- Juego de fijaciones – Dos tacos de pared de Ø 6mm, dos tornillos de Ø 4mm y dos cilindros roscantes.

OPERACIÓN

Producto pensado para el uso en baños de Hotel o residenciales. No se establece unas instrucciones específicas de uso/operación.

MONTAJE

Deben practicarse dos agujeros en la pared según dibujo. Tras la introducción de los tacos, se fijan la pletina posterior y los dos cilindros roscantes con los dos tornillos suministrados.

Una vez fijados firmemente a la pared la pletina y los dos cilindros roscantes, basta con roscar cada una de las dos perchas.

ESPECIFICACIÓN

Genwec percha doble "Nimbus series" deberá tener un espesor de 2,5mm en acero inoxidable AISI 304, acabado negro mate (RAL 9004) (GW05 55 04 03B), oro satinado (GW05 55 04 07B) o metal satinado (GW05 55 04 09B). El producto deberá tener dos perchas sujetas a pared mediante una pletina posterior y sendos cilindros de latón permitiendo la fijación de las perchas por rosado de las mismas.

RECAMBIOS

GW05 70 90 00B – Juego de fijaciones