




GW05 73 04 01

Escobillero a pared

Acero inoxidable acabado satinado

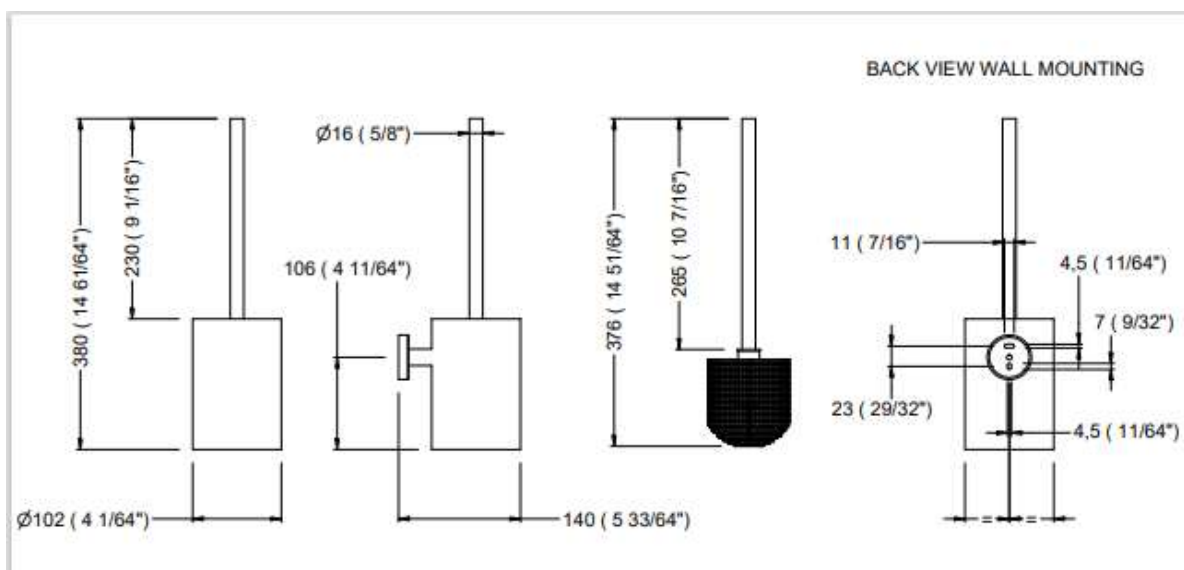

Dimensiones: $\pm 3\%$

DESCRIPCIÓN

COMPONENTES Y MATERIALES

- Pletina posterior de anclaje – Acero inoxidable AISI 304. Fijada a pared mediante dos tornillos.
- Cuerpo principal – Acero inoxidable 304, acabado satinado. El cuerpo principal lo constituye el vaso porta escobillas con el soporte posterior a pared.
- Conjunto escobilla integrado por el cepillo, la tapa redonda y los dos semiejes roscados formando el mango. El mango y la tapa son de acero inoxidable acabado satinado. El cepillo es de material termoplástico.
- Juego de fijaciones – Dos tacos de pared de $\varnothing 6$ mm y dos tornillos de $\varnothing 4$ mm

OPERACIÓN

Producto pensado para el uso en baños de Hotel o residenciales. No se establece unas instrucciones específicas de uso/operación.

MONTAJE

Fijar la pletina de anclaje taladrando dos agujeros en la pared para colocar los tacos (6 mm) y tornillos (4 mm) en los puntos indicados en el croquis. Una vez fijada la pletina de anclaje deslice el cuerpo principal contra la pletina posterior asegurando que ambos quedan acoplados.

ESPECIFICACIÓN

‘Genwec’ escobillero en acero inoxidable montado a pared, incorporando un soporte de base circular en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado y el cuerpo o alojamiento del propio cepillo, en forma cilíndrica fabricado en acero inoxidable, integrando brazo posterior posibilitando su acoplamiento a la pletina fijada a pared. El conjunto cepillo queda alojado en dicho cuerpo quedando cerrado con la tapa que incorpora. El producto será suave al tacto para garantizar la seguridad en el uso y el material en acero inoxidable lo protege de la corrosión.

RECAMBIOS

GW05 73 90 00 – Juego de fijaciones