

Dispensador de jabón mural "Nimbus series"



GW05 74 04 03
Inox 304 Negro




GW05 74 04 07
Inox 304 Oro satinado



GW05 74 04 09
Inox 304 metal satinado

BACK VIEW WALL MOUNTING

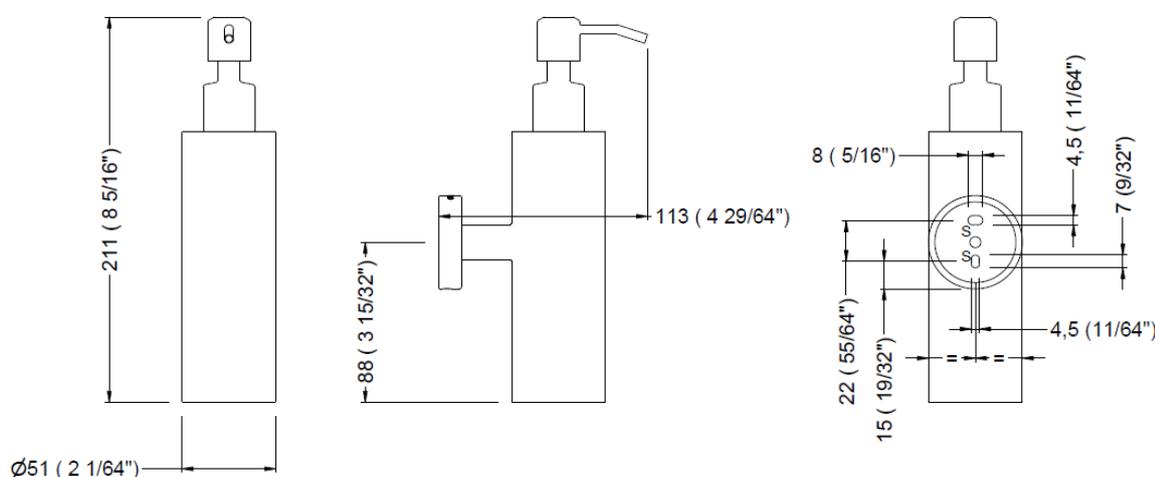

Dimensiones: $\pm 3\%$

DESCRIPCIÓN

COMPONENTES Y MATERIALES

- Pletina de anclaje – Acero inoxidable AISI 304. Fijada a pared mediante dos tornillos.
- Cuerpo principal – Acero inoxidable 304, acabado negro mate (RAL 9004) GW05 74 04 03, acabado oro satinado GW05 74 04 07 o acabado metal satinado GW05 74 04 09. Fijado a la pletina mediante un tornillo Allen de acero inoxidable. El cuerpo principal lo forman el tanque o depósito de jabón fabricado en material termoplástico, la carcasa metálica protegiendo dicho depósito y el florón de ocultación y fijación de la pletina de anclaje a pared.
- Conjunto válvula de dispensación de jabón, conteniendo la cánula de salida de jabón, el pulsador, el mecanismo de succión y la cánula interna de acceso al líquido.
- Juego de fijaciones – Dos tacos de pared de $\varnothing 6$ mm, dos tornillos de $\varnothing 4$ mm y una llave Allen.

OPERACIÓN

Producto pensado para el uso en baños de Hotel o residenciales. Para su llenado debe separarse la parte superior del cuerpo mediante desenroscado de la misma.

MONTAJE

- Afloje el tornillo Allen que encontrará debajo el cuerpo principal. Asegure la pletina de anclaje taladrando dos agujeros en la pared para colocar los tacos (6 mm) y tornillos (4 mm) en los puntos S indicados en el croquis. Una vez fijada la pletina de anclaje coloque el cuerpo principal encima y asegúrelo mediante el tornillo Allen que se encuentra en parte inferior del cuerpo.

ESPECIFICACIÓN

Genwec dispensador de jabón mural "Nimbus series" incorporando un cuerpo externo de acero inoxidable AISI 304, con tres acabados posibles, GW05 74 04 03 negro mate (RAL 9004) , GW05 74 04 07 oro satinado y GW05 74 04 09 metal satinado, alojando el depósito del jabón, conectado al florón de instalación a pared. La dispensación del jabón se realiza con un pulsador de accionamiento vertical, de pulsación y retorno suaves, posibilitando la salida del mismo mediante una cánula horizontal. Internamente incorpora un mecanismo de succión del jabón y una cánula interna de acceso al líquido.

Admite jabones líquidos con las características siguientes:

Densidad: 1,01 – 1,1 g/ml, pH = 5-8,5, Viscosidad: 800 – 2200 cps

Características del dispensador:

Capacidad: 0,20 l, Cantidad dispensada: 1.15 -2.0 ml, Fuerza: 18 Nw

RECAMBIOS

GW05 74 90 00 – Juego de fijaciones