




**GW05 76 04 03B**

Portarrollos con tapa "NIMBUS series"

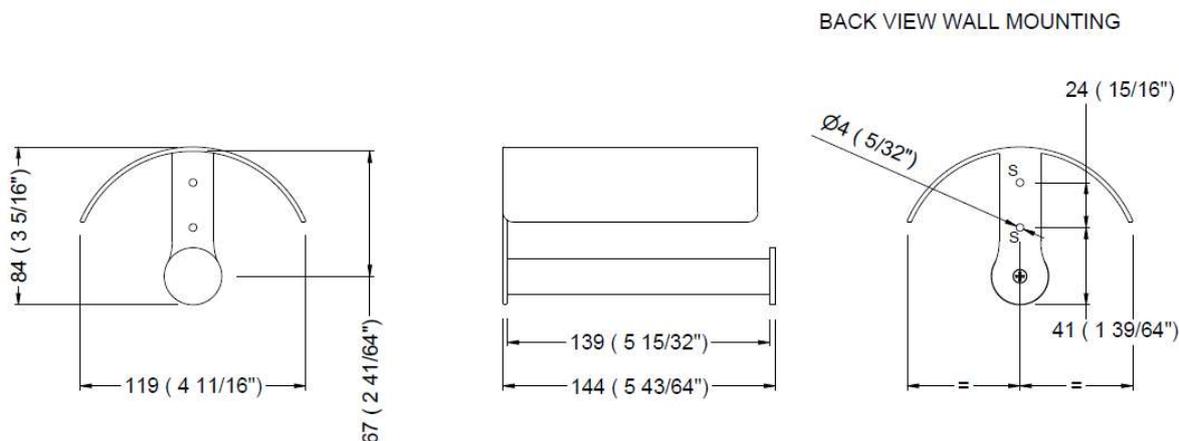

Dimensiones:  $\pm 3\%$

## DESCRIPCIÓN

### COMPONENTES Y MATERIALES

- Cuerpo principal – Acero inoxidable 304, espesor de 2,5mm, acabado negro mate (RAL 9004). Consiste en la barra de alojamiento del rollo y la tapa superior ambos unidos por una pletina posterior que permite la fijación a pared en dos puntos.

- Juego de fijaciones – Dos tacos de pared de  $\varnothing 6$ mm, dos tornillos de  $\varnothing 4$ mm, dos cilindros metálicos con rosca exterior y dos embellecedores negros.

### OPERACIÓN

Producto pensado para el uso en baños de Hotel o residenciales. No se establece unas instrucciones específicas de uso/operación.

### MONTAJE

- Practicar dos agujeros en la pared para colocar los tacos (6 mm) y tornillos (4 mm) en los puntos S indicados en el croquis. Una vez posicionado el producto en la pared, se fijará atornillando los dos tornillos con sus correspondientes cilindros, quedando la pletina posterior entre la pared y dichos cilindros. Tras atornillar firmemente, se montarán los embellecedores roscando estos contra los cilindros.

## ESPECIFICACIÓN

Genwec portarrollos con tapa "Nimbus series" es un producto consistente en un cuerpo principal integrado por el soporte del rollo y la tapa superior ambos unidos por una pletina posterior que posibilita la fijación directa a pared. Dicha fijación se basa en dos tornillos con sus respectivos embellecedores.

El cuerpo principal es de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epoxy acabado negro mate (RAL 9004). El producto será suave al tacto sin esquinas ni bordes punzantes o cortantes para garantizar la seguridad en el uso.

## RECAMBIOS

GW05 76 90 00B – Juego de fijaciones