




GW05 78 04 03

Toallero anilla abierta "NIMBUS series"

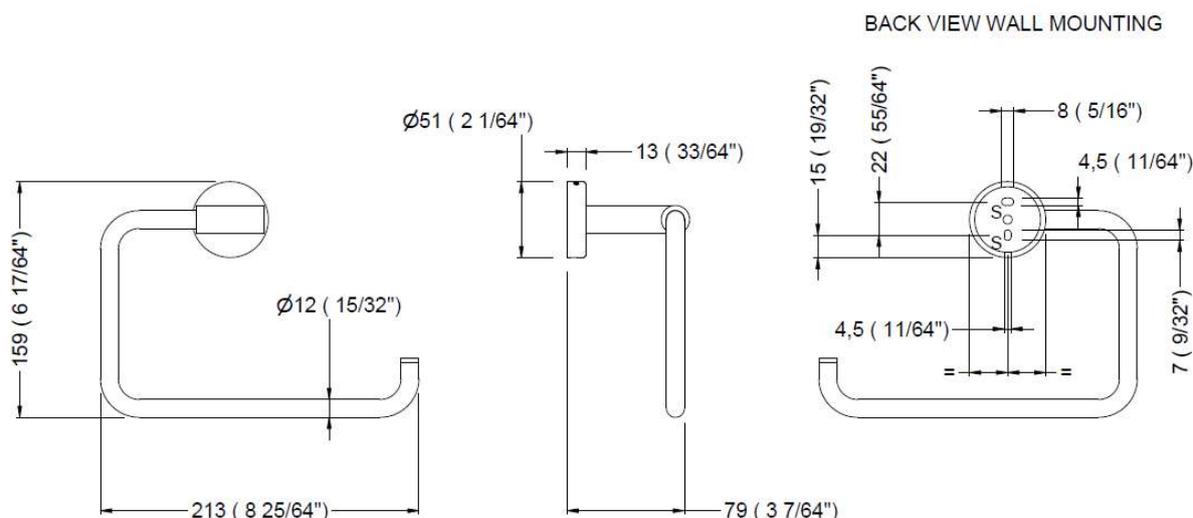

Dimensiones: ±3%

DESCRIPCIÓN

COMPONENTES Y MATERIALES

- Pletina de anclaje – Acero inoxidable AISI 304. Fijada a pared mediante dos tornillos.
- Cuerpo principal – Acero inoxidable 304, acabado negro mate (RAL 9004). Fijado a pletina mediante un tornillo Allen de acero inoxidable. Este cuerpo principal lo forman el florón para la ocultación y fijación de la pletina y el aro que aloja la toalla.
- Juego de fijaciones – Dos tacos de pared de \varnothing 6mm, dos tornillos de \varnothing 4mm y una llave Allen.

OPERACIÓN

Producto pensado para el uso en baños de Hotel o residenciales. No se establece unas instrucciones específicas de uso/operación.

MONTAJE

- Afloje el tornillo Allen que encontrará debajo el cuerpo principal. Asegure la pletina de anclaje taladrando dos agujeros en la pared para colocar los tacos (6 mm) y tornillos (4 mm) en los puntos S indicados en el croquis. Una vez fijada la pletina de anclaje coloque el cuerpo principal encima y asegúrelo mediante el tornillo Allen que se encuentra en parte inferior del cuerpo.

ESPECIFICACIÓN

Genwec toallero de anilla abierta "Nimbus series" fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado negro mate (RAL 9004). El cuerpo principal incorpora la anilla de soporte de la toalla y el florón posterior de anclaje. El producto será suave al tacto para garantizar la seguridad en el uso.

RECAMBIOS

GW05 78 90 00 – Juego de fijaciones