GW06 25 & GW06 26 Papelera con tapa auto retorno

GW06 25 04 01
65L inox 304 satinado

GW06 26 04 01
80L inox 304 satinado

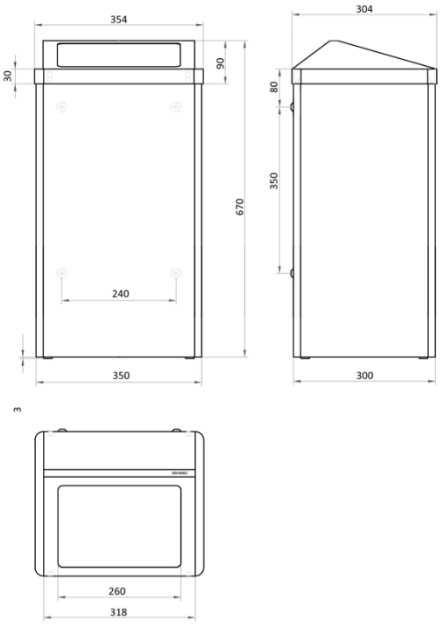

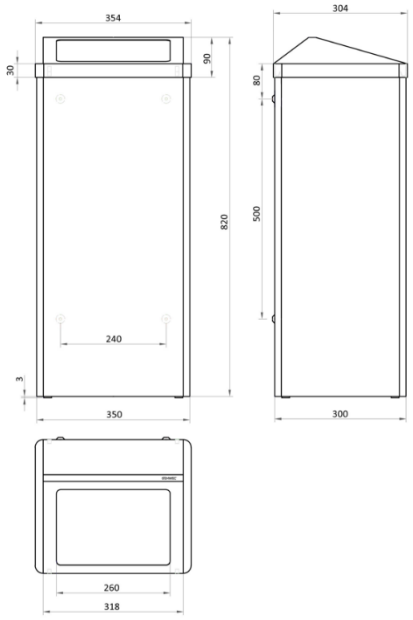

Dimensiones: ±3%

DESCRIPCIÓN

Papelera rectangular fabricada en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado consistente en un cuerpo o depósito y un cabezal extraíble incorporando la tapa de acceso con auto retorno. Puede alojarse directamente en el suelo o ser instalada en la pared. Dispone de fijaciones internas para la bolsa y topes aislantes en la cara inferior.

COMPONENTES Y MATERIALES
• Cuerpo – acero inoxidable AISI 304 de 1,2 mm, acabado satinado, con el perfil superior rebordeado para evitar cortes; incorpora cuatro ganchos permitiendo la fácil sujeción de la bolsa. En la cara posterior dispone de cuatro embuticiones con agujeros para su posible instalación a pared. Bordes lisos para un uso seguro. En la parte inferior incorpora soportes para una adecuada estabilidad y aislamiento en el caso de ser alojada directamente en el suelo. Capacidad de 65L (GW06 25 04 01) o 80L (GW06 26 04 01).
• Cabezal – acero inoxidable AISI 304 de 1,2 mm, acabado satinado, de fácil extracción/montaje, incorpora la tapa de auto retorno del mismo material y acabado así como la varilla y el muelle internos que posibilitan el retorno de la tapa.
• Juego de fijaciones –Cuatro tacos de pared de Ø 6 mm, cuatro tornillos Ø 4mm.

MONTAJE
La papelera puede ir alojada en el suelo o instalada en la pared. En este caso, deben realizarse los cuatro taladros según la posición de los agujeros del cuerpo de la papelera, insertar los tacos y fijar dicho cuerpo a la pared insertando los tornillos. Posteriormente, introducir la bolsa y montar el cabezal.

ESPECIFICACIÓN

'Genwec' papelera en acero inoxidable 304 de 1,2 mm en acabado satinado con capacidad de 65L (GW06 25 04 01) o 80L (GW06 26 04 01). Consiste en un cuerpo o depósito y un cabezal incorporando la tapa basculante con auto retorno. Incluye fijaciones internas para soportar correctamente la bolsa de residuos y unos topes aislantes en la parte inferior para su adecuado alojamiento en el suelo. Alternativamente, la instalación a pared es posible, disponiendo de cuatro puntos de fijación a la misma.

Los bordes son lisos sin aristas cortantes para la seguridad del usuario.

La unidad deberá contar con una garantía de 2 años contra defectos de los materiales o de fabricación.

RECAMBIOS

GENWEC WASHROOM, S.L. - Av. Joan Carles I, 46-48 – 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)
Tel.: +34 93 601 80 40 - Fax: +34 93 601 80 41 comercial@genwec.com – export@genwec.com - www.genwec.com