




GW13 17 06 02

Dosificador de jabón automático
encastrado para encimera de baño

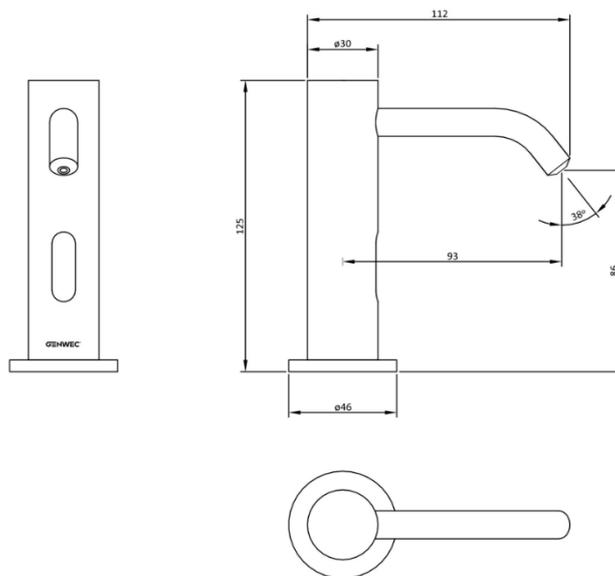

Dimensiones: ±3%

DESCRIPCIÓN

Dosificador de jabón automático, con grifo y sensor instalados sobre encimera de baño e incorporando depósito de jabón, unidad de control y alimentación (6VDC) ocultos bajo ella. El accionamiento es automático por acercamiento de las manos (sensor IR), tiene bajo consumo energético y dispone de válvula antirretorno y mecanismo de rápido llenado y limpieza del conducto interno. Alimentación con tensión DC mediante adaptador AC/DC. Dosificación regulable.

COMPONENTES Y MATERIALES

- Cuerpo principal – Fabricado en latón cromado, incorpora la cánula de dispensación, el sensor IR y el tubo de roscado para su inserción en la base encimera.
- Tubo interno – Fabricado en material elastómero, para la circulación del jabón, incorporando filtro para impurezas y válvula antirretorno.
- Unidad de control – Incorpora mecanismo succionador, botón de llenado rápido y limpieza del tubo y soporte metálico de fijación a pared.
- Depósito de jabón – Fabricado en material termoplástico de gran robustez y con capacidad de 1000 mL.
- Juego de fijación – Tornillos y tacos (x3)
- Adaptador AC/DC – Proporciona la tensión de alimentación (6VDC) USO

Para llenar el dosificador, extraer el depósito de la unidad de control, desenroscando. Tras dicho llenado, pulsar el botón en la unidad de control para la recirculación rápida del jabón a través del conducto interno. Tras colocar las manos frente al sensor de detección, el dosificador dispensará el jabón a través de la cánula. Alejando las manos, el dosificador dejará de suministrar jabón.

ESPECIFICACIÓN

‘Genwec’ dosificador automático de jabón de accionamiento automático, cuerpo en latón cromado incorporando cánula de dispensación de jabón y sensor IR, para instalación en superficie encimera.

Los parámetros técnicos de este dosificador son los siguientes:

Tensión de alimentación: V = 6 VDC

Adaptador AC/DC 100-240 V/ 6 VDC

Consumo: Standby < 0.5 mW, Uso < 5 W

Distancia de detección: 5 – 22 cm

Dosificación: 0,6 – 2,0 mL/uso

Capacidad depósito: 1000 mL

pH jabón: 5 – 9

Viscosidad jabón: 1 -1500 cps

RECAMBIOS

GW13 12 90 00 Adaptador AC/DC con enchufe EU

GW13 12 90 01 Adaptador AC/DC con enchufe UK

GW13 12 90 02 Unidad de control, con motor de succión

GW13 12 90 03 Recambio sensor IR

GW13 12 90 04 Cable 5 m para dosificadores GW13

GW13 17 90 00 Recambio cuerpo con sensor IR para GW13 17 06 02

