




GW13 19 06 02

Dispensador automático de jabón detrás de espejo

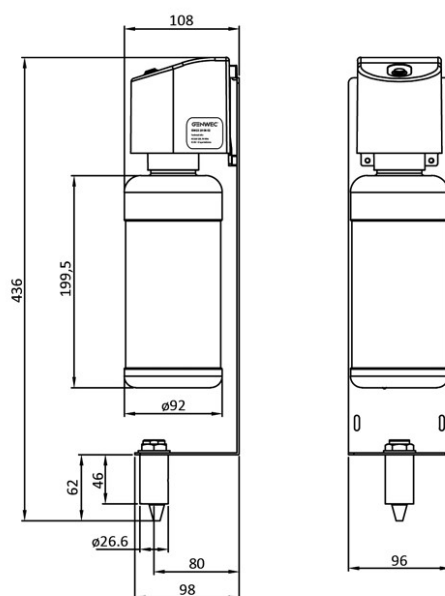

DESCRIPCIÓN

Dosificador de jabón para su instalación detrás de espejo, con accionamiento automático basado en sensor IR. Incorpora alimentador (adaptador AC/DC o alternativamente caja de pilas AA).

COMPONENTES Y MATERIALES

La unidad de control está fabricada en material plástico (ABS) y permite la succión del jabón contenido en la botella y su dispensación a través de la boquilla de salida usando una válvula antirretorno y tubos internos de silicona de 5.0 mm de diámetro. Incorpora un botón de succión rápida para los primeros usos y para la limpieza del circuito. La boquilla de salida del jabón está fabricada en latón cromado e incorpora el sensor de detección de las manos con circuito electrónico IR y lente o visor fabricado en plástico PC (policarbonato) opaco. La botella o depósito de jabón es de 1L de capacidad, está fabricado en material plástico HDPE (polietileno de alta densidad) y se encuentra acoplado a la unidad de control mediante roscado. La pletina en forma de 'L' está fabricada en acero de espesor 2.0 mm permitiendo la fijación a pared de todo el conjunto. Acoplados a dicha pletina están la unidad de control y la boca de suministro del jabón.

MONTAJE

Marcar los agujeros usando la propia pletina de fijación. Realizar los taladros, retirar el polvo e introducir los tacos de nylon suministrados. Fijar la pletina con los tornillos suministrados. Llenar el depósito con jabón. Fijar la caja de alojamiento de las pilas o el adaptador AC/DC.

Acoplar los tubos y el cable de alimentación a la unidad de control.

ESPECIFICACIÓN

'Genwec' dosificador de jabón de accionamiento automático, permite el suministro de jabón a través de la boquilla de salida, al exponer las manos en la zona de alojamiento de dicha boquilla. Tras retirar las manos, el dosificador deja de suministrar jabón.

Incorpora un botón para el llenado rápido en los primeros usos y también para la limpieza regular del circuito interno de jabón.

De fácil instalación y adecuado para su ubicación detrás de espejo.

La alimentación del grifo puede ser con pilas 4 x AA o con un adaptador AC/DC de 6 VDC.

Admite un amplio espectro de jabones líquidos para la higiene de las manos (pH 5-9 y viscosidad hasta 1500 psi).

La cantidad de jabón dispensada es de 0,6 – 2,0 ml en cada uso y la capacidad de la botella es de 1000 ml.

El consumo energético es bajo (<0,5 mW en stand-by < 0,5 W en uso).

RECAMBIOS

GW13 19 90 00 – Boquilla cromada de salida

GW13 90 90 01 – Enchufe UK (tipo G)