GW03 04 Dispensador papel toalla pequeño

GW03 04 04 01
Inox 304 Satinado

GW03 04 04 02
Inox 304 Brillante

GW03 04 04 03
Inox 304 Negro Mate

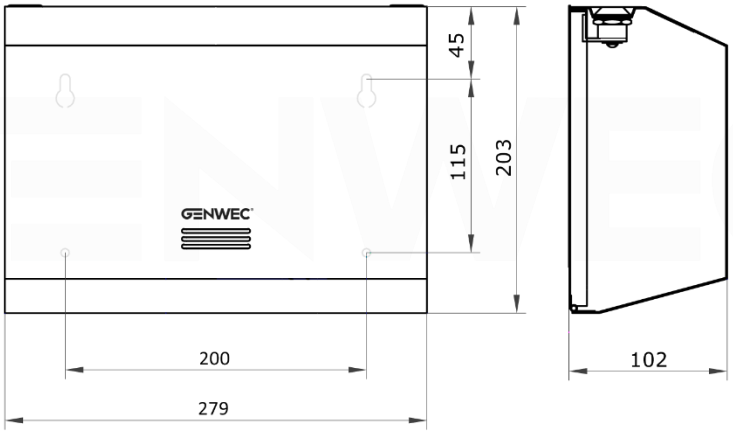

Dimensiones: ±3%

DESCRIPCIÓN

COMPONENTES Y MATERIALES
• Cubierta o base – acero inoxidable AISI 304 de 0,8mm. Bordes lisos para un uso seguro.
• Tapa – una pieza, acero inoxidable AISI 304 de 0.8 mm, completamente sellado. Contiene un visor indicativo de contenido. Se suministra con una cerradura en la parte superior para evitar el vandalismo. Bordes lisos para uso seguro.
• Juego de fijaciones – Dos llaves para la apertura de la tapa (una como repuesto), cuatro tacos de pared de Ø 6 mm, cuatro tornillos Ø 4mm.
OPERACIÓN
El dispensador suministra papel toalla tipo “C” o tipo “Z” con medidas máximas de 260 x 98mm. La reposición de papel toalla se realiza introduciendo la llave en el orificio situado en la parte superior del dispensador y girando ésta 90º para posteriormente abatir la tapa.
El dispensador acepta un total aproximado de 250 toallas tipo “C” Y 300 toallas tipo “Z”.
MONTAJE
Utilice el croquis de la ficha técnica. Taladre cuatro agujeros de Ø 6 mm para insertar los tacos (6 mm) y tornillos (4 mm) en los puntos indicados en el croquis. Se recomienda una altura de instalación entre 900 y 1000mm respecto al suelo.

ESPECIFICACIÓN

Genwec Dispensador de papel toalla en acero inoxidable AISI 304 de 0,8mm. Los bordes deben ser lisos para la seguridad del usuario. La tapa deberá estar equipada con una cerradura en la parte superior para evitar el vandalismo. En la parte frontal debe tener un visor vertical para controlar el nivel del contenido. El tipo de papel que se utiliza es papel toalla plegado tipo “C” o tipo “Z”. Deberá poder suministrar un total de 250-300 toallas tipo “C” o 450 tipo “Z” por cada reposición de papel.

La unidad deberá contar con una garantía de 2 años contra defectos de los materiales o de fabricación.

RECAMBIOS

GW03 05 90 00	Kit cerradura (incluye llave)