



Ref.: GW03 29 04 01

Manual de instrucciones
Instruction manual

DISPENSADOR DE PAPEL DETRÁS DE ESPEJO INOX 304 SATINADO
FIXED BEHIND THE MIRROR PAPER DISPENSER SS AISI 304

GENWEC®



INTRODUCCIÓN


El dispensador de papel toalla 'Genwec' GW03 29 04 01 está indicado para su instalación en pared, oculto detrás de espejo. Está fabricado en acero inoxidable AISI 304 en acabado satinado. El acceso a su interior para la carga de papel consiste en el desplazamiento hacia abajo (pull-down) del cajón donde están almacenadas las toallitas de papel plegado. Dicho desplazamiento se realiza mediante unos railes laterales en su interior. El dispensador incorpora una llave de cierre tras el proceso de carga del papel.

La fijación a pared consiste en dos colisos superiores y dos agujeros interiores en la parte inferior.

La capacidad de almacenamiento depende del grosor del papel, aunque para formatos estándar se prevee para unas 400 unidades.

La boca de acceso al papel es ovalada, facilitando su extracción y sin aristas que puedan cortar. El borde de dicha boca de acceso está protegido con un perfil de material plástico blando. La forma de dicha boca así como la incorporación de dicha pieza cubriendo su contorno minimiza la posibilidad de corte de la hoja de papel al extraerlo.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

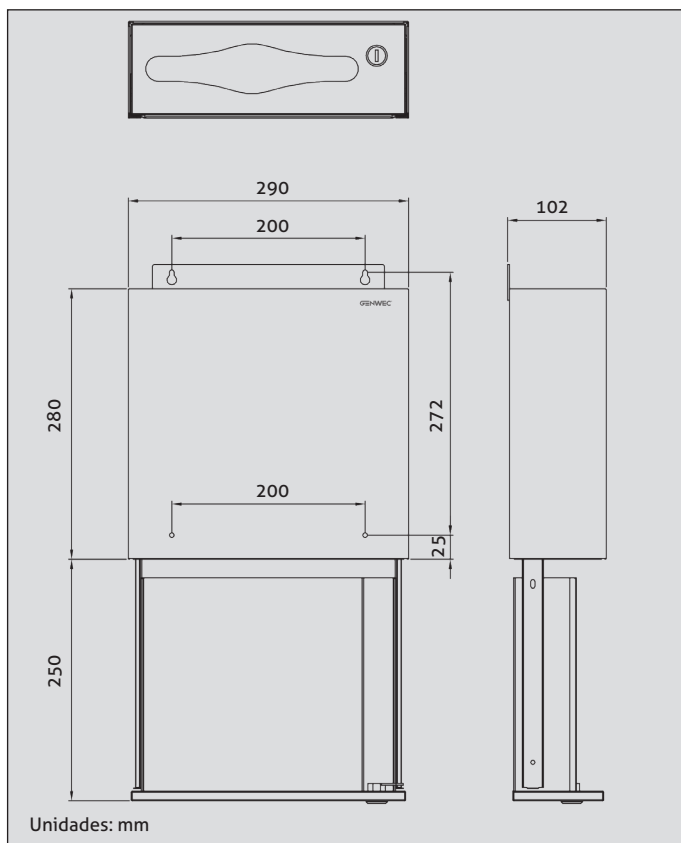

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES


- Modo de instalación: montado en pared, dos colisos superiores de posicionamiento y dos tornillos inferiores de fijación
- Material: Acero inoxidable AISI 304
- Acabado: Satinado
- Capacidad: 400 toallitas
- Acceso y carga de papel: desplazamiento del cajón hacia abajo mediante railes (pull-down) con llave de cierre
- Dimensiones:
 - Cerrado: 300 x 290 x 102 mm
 - Desplegado: 550 x 290 x 102 mm
- Boca de salida del papel: Ovalado, de fácil acceso, sin aristas cortantes, perfil de material plástico.

COMPONENTES

El dispensador de papel lo constituyen las partes siguientes: el cuerpo principal, el cajón de almacenado de las toallitas, el mecanismo de deslizamiento basado en railes laterales, la llave de cierre y la bolsa con los elementos de fijación a pared.

INSTALACIÓN

Esquema de instalación

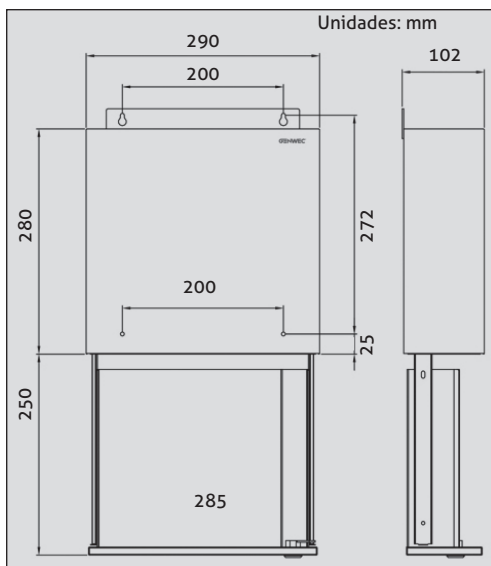

Debe preverse la altura total del dispensador tras el despliegue del cajón de almacenado de las toallitas (ver figura) para asegurar que existe el espacio necesario para su instalación.

Una vez abierto, marcar los agujeros de fijación ubicados en la trasera del dispensador y proceder a realizar los correspondientes taladros. Introducir los tacos de nylon suministrados. Incorporar los

INSTALACIÓN

dos tornillos superiores dejando 3-4 mm sin atornillar. Montar el dispensador contra esos tornillos y posteriormente terminar de atornillarlos completamente. Introducir y atornillar los otros dos.

Finalmente empujar el cajón hacia arriba hasta su posición original y cerrar con la llave.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La limpieza del dispensador debe hacerse usando un trapo suave ligeramente humedecido. Posteriormente, debe secarse.

Deben evitarse productos abrasivos o que puedan provocar corrosión.


INTRODUCTION

The 'Genwec' GW03 29 04 01 wall mounted paper towel dispenser is indicated for its installation hidden behind the mirror. The dispenser is made of AISI 304 stainless steel in brushed finish. The access to its interior for loading paper consists of moving downwards ('pull-down') the drawer where the folded paper towels are stored. This movement is carried out by means of lateral rails inside. The dispenser incorporates a closing key after the paper loading process. The wall fixing consists of two upper holes and two interior holes in the lower part.

The storage capacity depends on the thickness of the paper, although for standard formats it is planned for about 400 units.

The paper access opening is oval, making it easy to remove the sheets and without sharp edges that could cut them. The edge of the paper outlet is protected with a profile of soft plastic material. The shape of this mouth as well as the incorporation of the plastic piece covering its contour minimizes the possibility of cutting the sheet of paper when extracting it.

DIMENSIONS OF PRODUCT

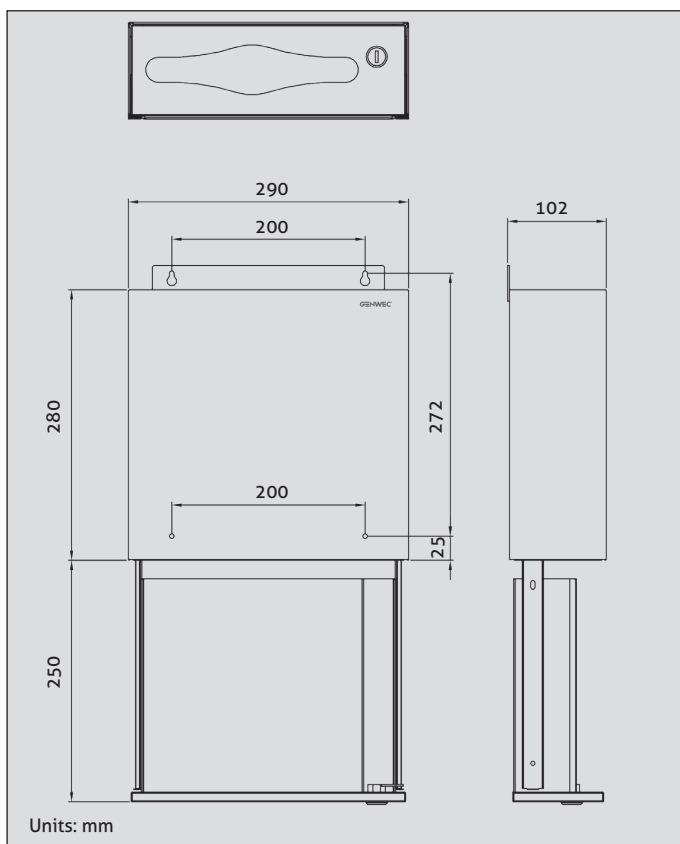

MAIN TECHNICAL FEATURES


- Installation mode: wall mounted, based on 2 upper oblong holes and two other round hole below.
- Material: Stainless Steel AISI 304
- Finish: brushed
- Load of paper: pull-down way, with key
- Paper Access and loading: drawer movement downwards using rails (pull-down) locking key.
- Dimensions:
 - Closed: 300 x 290 x 102 mm
 - Pulled-down position: 550 x 290 x 102 mm
- Paper outlet frame: oval shape, easy to access with no cutting edges. The additional plastic piece around the outlet frame minimizes the tear of the paper sheet

COMPONENTS

The paper towel dispenser is made up of the components as follows: the main body containing the back plate made of stainless steel, the sliding box with the paper outlet also made of stainless steel, the sliding mechanism based on side rails, the closing key and the wall fixing elements set.

INSTALLATION

Installation diagram

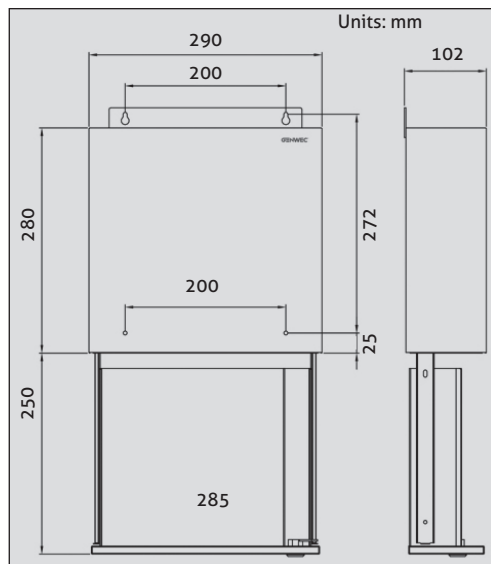

The total height of the paper dispenser in open mode must be considered to ensure the size which is needed (see the figure above).

Once opened the drawer, mark the fixing holes which are located on the back plate of the dispenser and proceed to drill them.

Insert the supplied nylon plugs. Then introduce the upper screws leaving 3-4 mm unscrewed.

Mount the dispenser against those screws and then finish screwing them completely.

Insert and screw the other two.

Finally, push the drawer up to its original position and close it by using the key.

MAINTENANCE AND CLEANING

The cleaning process of the paper dispenser must be done using a soft, slightly damp cloth. Afterwards, it must be dried.

The use of abrasive products or cleaning products that may cause corrosion is not allowed.



Av. Joan Carles I, 46-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona - (SPAIN)
www.genwec.com

