

Ref: 2001


Vanne à boisseau sphérique Alésage réduit 1 pièce

Caractéristiques

1. Robinet à boisseau sphérique monobloc.
2. Extrémités filetées selon la norme ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Passage réduit.
4. Fabrication en acier inoxydable 1.4408 (CF8M).
5. Polissage extérieur.
6. Pression de service maximale : 63 bars.
7. Température de service : –25 °C à +180 °C.




N°	Dénomination	Matériel	Finition de surface
1	Corps	Acier inoxydable 1.4408	Polissage extérieur
2	Couverture	Acier inoxydable 1.4408	------
3	Réunion	PTFE	------
4	Balle	Acier inoxydable 1.4408	------
5	Siège	PTFE	------
6	Axe	Acier inoxydable AISI 316	------
7	Bague de friction	PTFE	------
8	Anneau de presse	PTFE	------
9	Anneau de presse	Acier inoxydable AISI 304	------
10	Rondelle	Acier inoxydable AISI 304	------
11	Écrou	Acier inoxydable AISI 304	------
12	Poignée	Acier inoxydable AISI 304	------
13	Housse	Vinyle	------




DIMENSIONS GÉNÉRALES

Réf.	Taille	Dimensions (mm)				Poids (kg)
		P	A	L	M	
2001 02	1/4"	5	31	40	65	0.07
2001 03	3/8"	7	36	45	85	0.112
2001 04	1/2"	9	41	57	95	0.188

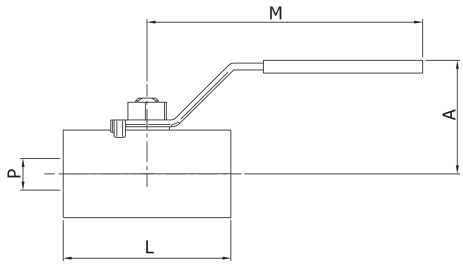

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es

COURBE PRESSION-TEMPÉRATURE

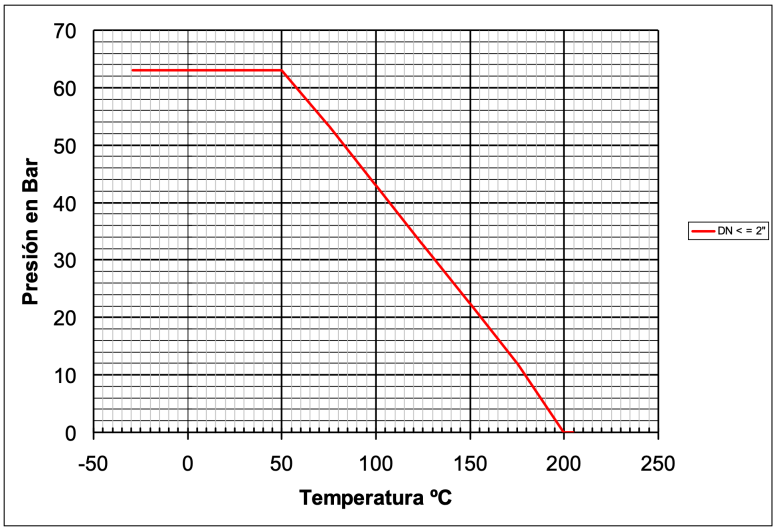

VALEURS DE Kv

1/4"	3/8"	1/2"
3.5	4	5

Kv = Il s'agit du débit en mètres cubes par heure qui traversera la vanne en générant une perte de charge de 1 bar.

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es