

Descripción del producto

Repisa
Material: Cristal transparente e inyección de zinc
Acabado: Cromado brillante
Serie Cartago

Especificaciones técnicas:

Repisa “Cartago Series”. El producto se compone de una repisa de cristal transparente, dos soportes a pared, dos florones cubre-soportes y un bastidor perimetral. El bastidor está realizado en inyección de zinc y se sujeta a la repisa a través de cuatro cilindros. Los florones cubre-soportes, fijados mediante roscado a los extremos de los cilindros de apoyo de la repisa, se fabrican en inyección de zinc de 56 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor. Los soportes a pared fabricados en chapa de acero al carbono contienen dos agujeros para su fijación a pared mediante tornillería. El conjunto montado tiene un acabado en cromado brillante, compuesto por 3.5-6 µm de níquel + 2-3 µm de cromo, que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. El producto se ancla a pared de fábrica de ladrillos mediante 4 tacos de nylon y 4 tornillos. Las dimensiones totales del producto son 75x520x142,5mm. El modelo de accesorio para hostelería es GW05 13 05 02, fabricado por GENWEC WASHROOM S.L. – Av. Joan Carles I, 46-48 ES08908 L’Hospitalet de Llobregat. www.genwec.es


Características técnicas

Especificaciones del producto

Repisa en cristal transparente 6mm
Soporte a pared de chapa de acero al carbono.
Bastidor perimetral fabricado en inyección de zinc
Florón de inyección de zinc de 56mm de diámetro.
Acabado piezas metálicas, cromado brillante, compuesto por 3.5-6 µm de níquel + 2-3 µm de cromo.

Especificaciones del embalaje

- Tipo de embalaje individual: Cartón individual y papel burbuja.

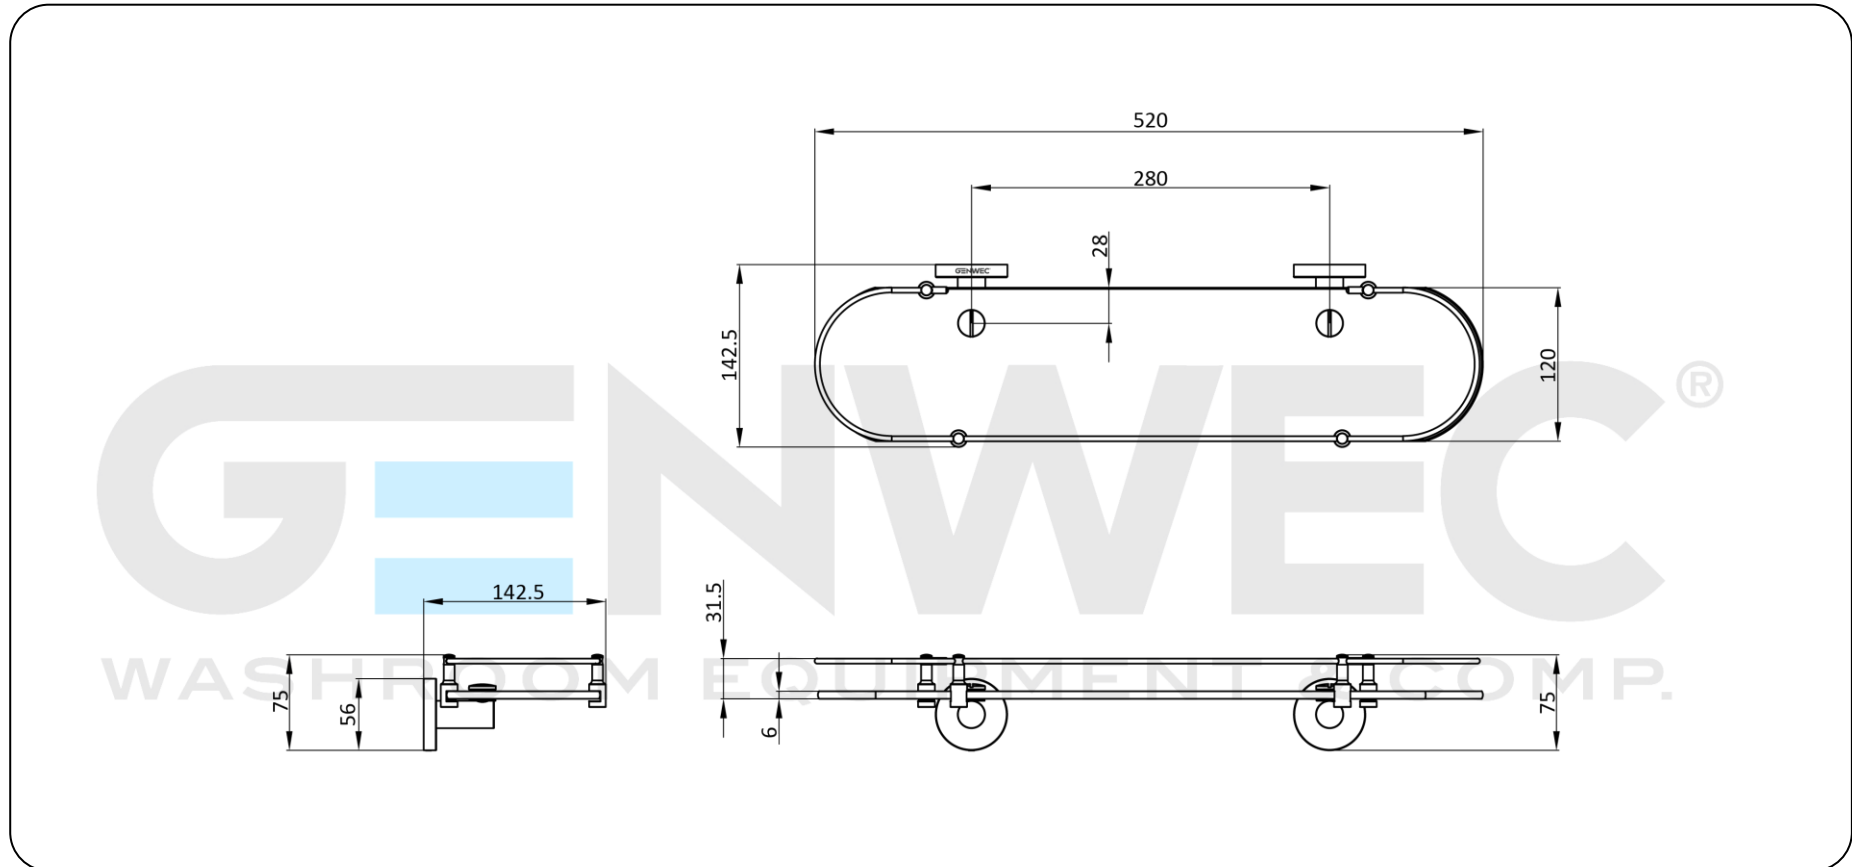

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.