

Ref: **2001**

Válvula esfera paso reducido 1 pieza




Características

1. Válvula de bola monocuerpo.
2. Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Paso reducido.
4. Construcción en acero Inox 1.4408 (CF8M).
5. Pulido Exterior.
6. Presión de trabajo máxima 63 bar.
7. Temperatura de trabajo $-25\text{ }^{\circ}\text{C} + 180\text{ }^{\circ}\text{C}$.




Nº	Denominación	Material	Acabado Superficial
1	Cuerpo	Acero Inox. 1.4408	Pulido exterior
2	Tapa	Acero Inox. 1.4408	-----
3	Junta	PTFE	-----
4	Bola	Acero Inox. 1.4408	-----
5	Asiento	PTFE	-----
6	Eje	Acero Inox. AISI 316	-----
7	Anillo fricción	PTFE	-----
8	Anillo Prensa	PTFE	-----
9	Anillo Prensa	Acero Inox. AISI 304	-----
10	Arandela	Acero Inox. AISI 304	-----
11	Tuerca	Acero Inox. AISI 304	-----
12	Maneta	Acero Inox. AISI 304	-----
13	Funda	Vinilo	-----




DIMENSIONES GENERALES

Ref.	Medida	Dimensiones (mm)				Peso (kg)
		P	A	L	M	
2001 02	1/4"	5	31	40	65	0.07
2001 03	3/8"	7	36	45	85	0.112
2001 04	1/2"	9	41	57	95	0.188

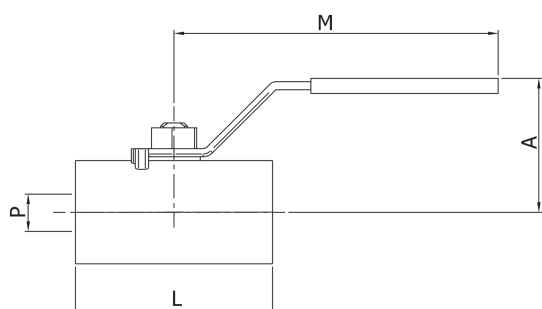

CURVA PRESION TEMPERATURA

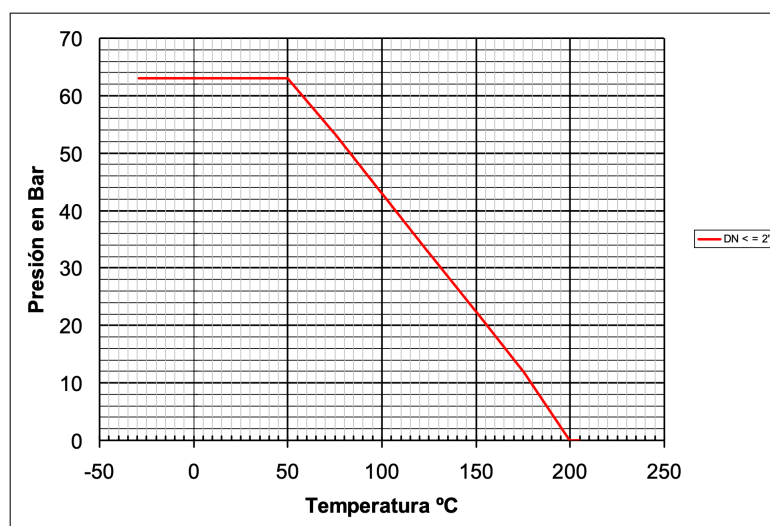

1/4"	3/8"	1/2"
3.5	4	5

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.