


Art.: 6110-6120
Contador de Agua Chorro Único. Agua Fría
Single Jet Water Meter. Cold water

Características

1. Contador de transmisión magnética.
2. Esfera registro seca y estanca para asegurar una lectura clara.
3. Esfera de registro orientable 360°.
4. Filtro interno.
5. Cuerpo niquelado.
6. Versión agua fría.
7. Temperatura máxima de trabajo: 40°C.
8. Presión máxima de trabajo 16 bar.
9. Para la medición del volumen de agua potable.
10. Especificaciones técnicas conforme a la norma ISO 4064.
11. Clase B en posición horizontal.
12. Incluye racores de conexión (2 unidades).

Features

1. Magnetic drive water meter.
11. Class B for horizontal position.
12. Connectors included (2 units).

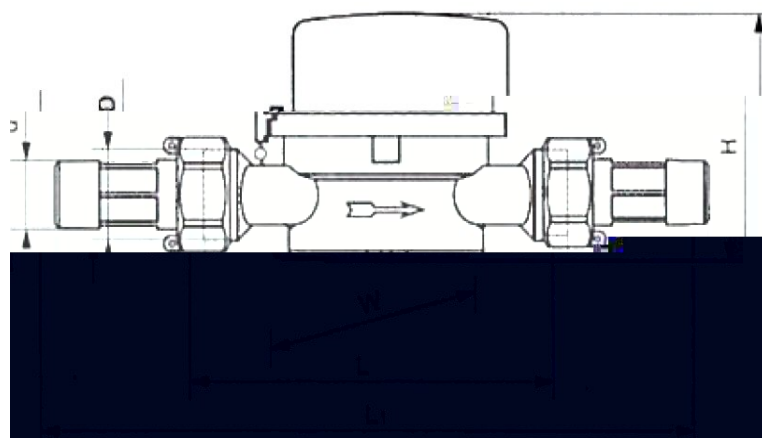


DIMENSIONES / DIMENSIONS

			6110 05	6120 06
Diámetro nominal / Nominal diameter	mm.	DN	13	20
Rosca contador / Meter thread		D	G ¾" B	G 1" B
Rosca racor / Connector thread		d	R ½"	R ¾"
Longitud contador / Meter length	mm.	L	80 / 110	130
Longitud total / Overall length	mm.	L1	174 / 204	234
Anchura / Width	mm.	W	76	76
Altura contador / Meter height	mm.	H	72,5	73
Peso contador / Meter weight	Kg.		0,44 / 0,52	0,62
Peso con racores / Weight with connector	Kg.		0,62 / 0,7	0,9

CARACTERÍSTICAS DE MEDIDA / MEASUREMENT DATA

			6110 05	6120 06
Diámetro nominal / Nominal diameter	mm.	DN	13	20
Caudal máximo / Maximum flow rate	m ³ /h.	Q _{max}	3,0	5,0
Caudal nominal / Nominal flow rate	m ³ /h.	Q _n	1,5	2,5
Caudal de transición / Transition flow rate	l/h.	Q _t	120	200
Caudal mínimo / Minimum flow rate	l/h.	Q _{min}	30	50
Lectura máxima / Maximum reading	m ³		99999,99995	
Lectura mínima / Minimum reading	m ³		0,00005	

DIAGRAMA DE PERDIDAS DE PRESIÓN / PRESSURE LOSS CURVE

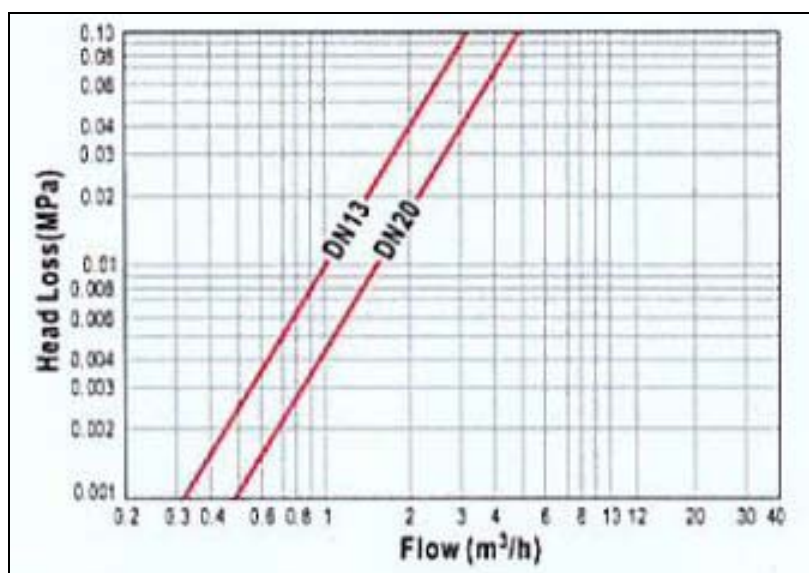

CURVA DE ERROR / ERROR CURVE

