


Art. T3074

Tomas de presión para válvula de equilibrado (art. 3074)

Pressure inlets for balancing valve (art. 3074)

Características	Features
<ol style="list-style-type: none">1. Tomas de presión para roscar a la válvula de equilibrado (ref. 3074), para realizar la lectura indirecta del flujo de transferencia.2. Construcción en latón UNE-EN 121653. Conexión roscada gas (BSP) según ISO 228/1 de G1/4" a válvula y G1/8" para equipo de medición4. Incluye dos tomas con indicadores dos colores (Rojo – Azul)	<ol style="list-style-type: none">1. Inlet to be set up on threaded balancing valve (ref. 3074), used for indirect reading of transfer flow rate.2. Construction in Brass UNE-EN 121653. Threaded ends (BSP) according to ISO 228/1, G1/4" to the valve and G1/8" to measuring device.4. Indicators two colours (Red – Blue).

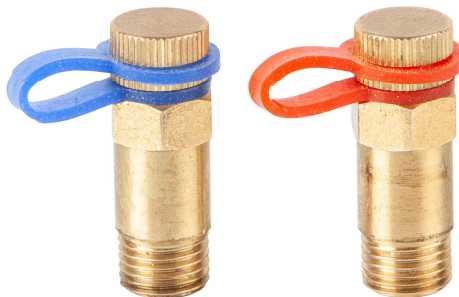

Ref.	Medida / Size (mm.)	Peso / Weight (Kg)
T3074	1/4"	0,065